

AKCESORIA INNE

CT-12/14



www



Transformator CT-12/14 - do stosowania z wentylatorami domowego użytku zasilanych niskim napięciem (12V, 50Hz). Estetyczna obudowa chroni przed bezpośrednim dostępem do transformatora. Urządzenie wyposażone jest w bezpiecznik. Transformator w dostępny w dwóch wersjach - podstawowej i w wersja R, z regulowanym opóźnieniem wyłączenia (1-30 minut).

Numer artykułu:

40020030-02 (CT-12/14),
40020030-03 (CT-12/14 R).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Moc pozorna maks.: 14 VA
Napięcie wyjściowe: 12 V, 50 Hz
Klasa izolacji: II
Ochrona IP: 21
Wymiary (S xWxG): 130x82x43 mm

Timer ZN-62



www




Timer ZN-62 - akcesorium umożliwiające opóźnienie włączenia wentylatora o około 1 minutę oraz opóźnienie wyłączenia ok. 6 minut (nieregulowane).

Numer artykułu: 20020705

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Możliwości
Łączeniowe (maks.): 2,5 A (1,6 A) / 250 V, 50 Hz
Wymiary (S xWxG): 20x32x10 mm

Schemat podłączenia elektrycznego

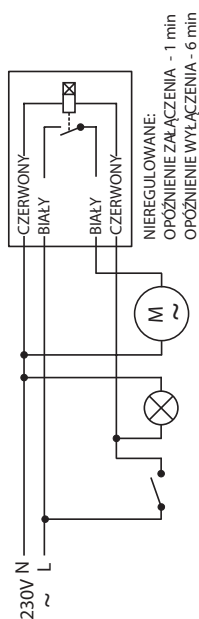

ZS-1



www




Zegar sterujący ZS-1 - tygodniowy, 1-kanalowy, programowalny zegar umożliwiający sterowanie pracą wentylatora lub innego urządzenia elektrycznego przy pomocy do 125 rozkazów załącz/wyłącz. Montaż na standardowej szynie TS-35, IP20.

Numer artykułu: 91040740-30.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: 24÷264 V AC/DC
Możliwości
Łączeniowe (maks.): 16 A (cosφ=1) / 250 V
Szerokość: 2 moduły (35 mm)
Temperatura otoczk.: -20÷+50 °C
Przyłącze: zaciski śrubowe 2,5 mm²

Schemat podłączenia elektrycznego



KANAL 1:
styk 1-5 "ZAŁĄCZ" [ON]
styk 1-6 "WYŁĄCZ" [OFF]