

Zastosowanie

Wentylatory dachowe wyciągowe REX-V odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 lub 2 oraz kategorii 2D/3D – strefa 21 i / lub 22.

Oznaczenia ATEX:

II 2G Ex h IIB+H₂ T3 Gb

II 2G Ex h IIB+H₂ T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T125°C Db

Konstrukcja







- średniociśnieniowy wentylator promieniowy o napędzie bezpośrednim,
- wirnik z blachy aluminiowej z łopatkami pochylonymi do tyłu, wyważany dynamicznie wg ISO 1940-1,
- elementy obudowy wykonane z surowej blachy aluminiowej oraz nierdzewnej,
- temperatura medium tożsama z temperaturą otoczenia urządzenia (patrz tabela danych technicznych),
- minimalna temperatura otoczenia -20°C,
- przystosowany do montażu czujnika drgań.

Silnik elektryczny

- przeciwybuchowy, asynchroniczny, trójfazowy 230/400V 50Hz lub 400/690V 50Hz (w zależności od mocy silnika),
- klasa izolacji F,
- zabezpieczenie termiczne PTC,
- wersja VFD przystosowana do regulacji częstotliwościowej.

Wykonanie specjalne

- malowana obudowa,
- silnik na inne niż standardowe napięcie oraz częstotliwość zasilania,
- silnik o innym stopniu ochrony IP,
- wirnik i obudowa wykonane z blachy nierdzewnej,
- temperatura otoczenia do +60°C.




POWIĄZANE PRODUKTY



REX-H
Wentylator
dachowy
z wyrzutem
poziomym






DANE TECHNICZNE

model wentylatora	wydajność max	ciśnienie max	prędkość obrotowa	napięcie	natężenie znam.**	pobór mocy max	poziom ciśnienia akust.*	temp. medium min / max	temp. otoczenia min / max	masa	numer artykułu
WENTYLATORY Z SILNIKAMI DWUBIEGUNOWYMI											
REX-V/2-190-012T 2G	730 m³/h	340 Pa	2 750 rpm	400 V	0,4 A	120 W	67 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	12,5 kg	425526200
REX-V/2-190-012T 2G VFD	730 m³/h	340 Pa	2 800 rpm	400 V	0,48 A	120 W	67 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	14,5 kg	425526201
REX-V/2-190-012T 2GD VFD	730 m³/h	340 Pa	2 800 rpm	400 V	0,48 A	120 W	67 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	14,5 kg	425526202
REX-V/2-220-018T 2G	1 020 m³/h	435 Pa	2 820 rpm	400 V	0,4 A	180 W	68 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	12,5 kg	425526210-01
REX-V/2-220-018T 2G VFD	1 020 m³/h	435 Pa	2 800 rpm	400 V	0,48 A	180 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	14,5 kg	425526211-01
REX-V/2-220-018T 2GD VFD	1 020 m³/h	435 Pa	2 800 rpm	400 V	0,48 A	180 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	14,5 kg	425526212-01
REX-V/2-280(250)-025T 2G	1 745 m³/h	630 Pa	2 870 rpm	400 V	0,9 A	250 W	71 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	16,0 kg	425526220
REX-V/2-280(250)-025T 2G VFD	1 745 m³/h	630 Pa	2 830 rpm	400 V	0,81 A	250 W	71 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	18,0 kg	425526221
REX-V/2-280(250)-025T 2GD VFD	1 745 m³/h	630 Pa	2 830 rpm	400 V	0,81 A	250 W	71 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	18,0 kg	425526222
WENTYLATORY Z SILNIKAMI CZTEROBIEGUNOWYMI											
REX-V/4-190-006T 2G	360 m³/h	80 Pa	1 380 rpm	400 V	0,31 A	60 W	52 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	12,5 kg	45526400
REX-V/4-190-012T 2G VFD	360 m³/h	80 Pa	1 390 rpm	400 V	0,49 A	120 W	52 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	15,0 kg	425526401
REX-V/4-190-012T 2GD VFD	360 m³/h	80 Pa	1 390 rpm	400 V	0,49 A	120 W	52 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	15,0 kg	425526402
REX-V/4-220-006T 2G	500 m³/h	105 Pa	1 380 rpm	400 V	0,31 A	60 W	53 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	12,5 kg	45526410
REX-V/4-220-012T 2G VFD	500 m³/h	105 Pa	1 390 rpm	400 V	0,49 A	120 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	15,0 kg	425526411
REX-V/4-220-012T 2GD VFD	500 m³/h	105 Pa	1 390 rpm	400 V	0,49 A	120 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	15,0 kg	425526412
REX-V/4-250-018T 2G	1 100 m³/h	180 Pa	1 380 rpm	400 V	0,55 A	180 W	53 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	16,5 kg	425526420
REX-V/4-250-018T 2G VFD	1 100 m³/h	180 Pa	1 340 rpm	400 V	0,57 A	180 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	17,5 kg	425526421
REX-V/4-250-018T 2GD VFD	1 100 m³/h	180 Pa	1 340 rpm	400 V	0,57 A	180 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	17,5 kg	425526422
REX-V/4-280-025T 2G	1 570 m³/h	230 Pa	1 410 rpm	400 V	0,85 A	250 W	56 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	18,0 kg	425526420
REX-V/4-280-025T 2G VFD	1 570 m³/h	230 Pa	1 430 rpm	400 V	0,79 A	250 W	56 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	20,0 kg	425526431
REX-V/4-280-025T 2GD VFD	1 570 m³/h	230 Pa	1 430 rpm	400 V	0,79 A	250 W	56 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	20,0 kg	425526432
REX-V/4-315-037T 2G	2 210 m³/h	290 Pa	1 410 rpm	400 V	1,15 A	370 W	59 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	25,5 kg	425526440
REX-V/4-315-037T 2G VFD	2 210 m³/h	290 Pa	1 420 rpm	400 V	1,08 A	370 W	59 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	26,6 kg	425526441
REX-V/4-315-037T 2GD VFD	2 210 m³/h	290 Pa	1 420 rpm	400 V	1,08 A	370 W	59 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	25,5 kg	425526442
REX-V/4-355-055T 2G	3 130 m³/h	375 Pa	1 420 rpm	400 V	1,5 A	550 W	62 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	32,5 kg	425526450
REX-V/4-355-055T 2G VFD	3 130 m³/h	375 Pa	1 440 rpm	400 V	1,32 A	550 W	62 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	35,0 kg	425526451
REX-V/4-355-055T 2GD VFD	3 130 m³/h	375 Pa	1 440 rpm	400 V	1,32 A	550 W	62 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	35,0 kg	425526452
REX-V/4-400-075T 2G	4 600 m³/h	475 Pa	1 430 rpm	400 V	2,1 A	750 W	65 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	41,0 kg	435526460
REX-V/4-400-075T 2G VFD	4 600 m³/h	475 Pa	1 445 rpm	400 V	1,85 A	750 W	65 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	45,0 kg	435526461
REX-V/4-400-075T 2GD VFD	4 600 m³/h	475 Pa	1 445 rpm	400 V	1,85 A	750 W	65 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	45,0 kg	435526462
REX-V/4-450-110T 2G	6 540 m³/h	620 Pa	1 450 rpm	400 V	2,5 A	1 100 W	68 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	53,5 kg	435526470
REX-V/4-450-110T 2G VFD	6 540 m³/h	620 Pa	1 440 rpm	400 V	2,61 A	1 100 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	56,5 kg	435526471
REX-V/4-450-110T 2GD VFD	6 540 m³/h	620 Pa	1 440 rpm	400 V	2,61 A	1 100 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	56,5 kg	435526472
REX-V/4-500-220T 2G	8 940 m³/h	740 Pa	1 465 rpm	400 V	4,6 A	2 200 W	71 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	70,5 kg	435526480
REX-V/4-500-220T 2G VFD	8 940 m³/h	740 Pa	1 440 rpm	400 V	4,9 A	2 200 W	71 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	74,5 kg	435526481
REX-V/4-500-220T 2GD VFD	8 940 m³/h	740 Pa	1 440 rpm	400 V	4,9 A	2 200 W	71 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	74,5 kg	435526482
REX-V/4-560-300T 2G	12 530 m³/h	920 Pa	1 465 rpm	400 V	6,3 A	3 000 W	75 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	81,0 kg	435526490
REX-V/4-560-300T 2G VFD	12 530 m³/h	920 Pa	1 455 rpm	400 V	6,05 A	3 000 W	75 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	91,0 kg	435526491
REX-V/4-560-300T 2GD VFD	12 530 m³/h	920 Pa	1 455 rpm	400 V	6,05 A	3 000 W	75 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	91,0 kg	435526492

*pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q = 2/3*Qmax

** wartość prądu znamionowego może się różnić w zależności od producenta zastosowanego silnika elektrycznego.




DANE TECHNICZNE


model wentylatora	wydajność max	ciśnienie max	prędkość obrotowa	napięcie	natężenie znam.**	pobór mocy max	poziom ciśnienia akust.*	temp. medium min / max	temp. otoczenia min / max	masa	numer artykułu
WENTYLATORY Z SILNIKAMI SZĘŚCIOBIEGUNOWYMI											
REX-V/6-250-018T 2G	725 m³/h	75 Pa	910 rpm	400 V	0,65 A	180 W	50 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	17,0 kg	425526620
REX-V/6-250-012T 2G VFD	725 m³/h	75 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	50 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	18,5 kg	425526621
REX-V/6-250-012T 2GD VFD	725 m³/h	75 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	50 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	18,5 kg	425526622
REX-V/6-280-018T 2G	1 025 m³/h	100 Pa	910 rpm	400 V	0,65 A	180 W	53 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	18,0 kg	425526630
REX-V/6-280-012T 2G VFD	1 025 m³/h	100 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	19,0 kg	425526631
REX-V/6-280-012T 2GD VFD	1 025 m³/h	100 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	53 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	19,0 kg	425526632
REX-V/6-315-018T 2G	1 450 m³/h	125 Pa	910 rpm	400 V	0,65 A	180 W	56 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	24,5 kg	425526640
REX-V/6-315-012T 2G VFD	1 450 m³/h	125 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	56 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	25,5 kg	425526641
REX-V/6-315-012T 2GD VFD	1 450 m³/h	125 Pa	935 rpm	400 V	0,59 A	120 W	56 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	25,5 kg	425526642
REX-V/6-355-018T 2G	2 050 m³/h	160 Pa	910 rpm	400 V	0,65 A	180 W	59 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	30,0 kg	425526650
REX-V/6-355-018T 2G VFD	2 050 m³/h	160 Pa	925 rpm	400 V	0,82 A	180 W	59 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	32,0 kg	425526651
REX-V/6-355-018T 2GD VFD	2 050 m³/h	160 Pa	925 rpm	400 V	0,82 A	180 W	59 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	32,0 kg	425526652
REX-V/6-400-025T 2G	3 020 m³/h	205 Pa	910 rpm	400 V	0,9 A	250 W	62 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	38,0 kg	425526660
REX-V/6-400-025T 2G VFD	3 020 m³/h	205 Pa	930 rpm	400 V	0,88 A	250 W	62 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	40,0 kg	425526661
REX-V/6-400-025T 2GD VFD	3 020 m³/h	205 Pa	930 rpm	400 V	0,88 A	250 W	62 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	40,0 kg	425526662
REX-V/6-450-037T 2G	4 290 m³/h	270 Pa	920 rpm	400 V	1 A	370 W	65 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	48,5 kg	425526670
REX-V/6-450-037T 2G VFD	4 290 m³/h	270 Pa	945 rpm	400 V	1,05 A	370 W	65 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	51,5 kg	425526671
REX-V/6-450-037T 2GD VFD	4 290 m³/h	270 Pa	945 rpm	400 V	1,05 A	370 W	65 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	51,5 kg	425526672
REX-V/6-500-075T 2G	5 860 m³/h	320 Pa	940 rpm	400 V	2 A	750 W	68 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	66,0 kg	435526680
REX-V/6-500-075T 2G VFD	5 860 m³/h	320 Pa	945 rpm	400 V	1,96 A	750 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	66,0 kg	435526681
REX-V/6-500-075T 2GD VFD	5 860 m³/h	320 Pa	945 rpm	400 V	1,96 A	750 W	68 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	66,0 kg	435526682
REX-V/6-560-110T 2G	8 210 m³/h	400 Pa	940 rpm	400 V	2,8 A	1 100 W	72 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	73,0 kg	435526690
REX-V/6-560-110T 2G VFD	8 210 m³/h	400 Pa	950 rpm	400 V	2,7 A	1 100 W	72 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	79,0 kg	435526691
REX-V/6-560-110T 2GD VFD	8 210 m³/h	400 Pa	950 rpm	400 V	2,7 A	1 100 W	72 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	79,0 kg	435526692
REX-V/6-630-220T 2G	11 890 m³/h	520 Pa	965 rpm	400 V	5 A	2 200 W	76 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	122,0 kg	435526700
REX-V/6-630-220T 2G VFD	11 890 m³/h	520 Pa	955 rpm	400 V	5,2 A	2 200 W	76 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	133,0 kg	435526701
REX-V/6-630-220T 2GD VFD	11 890 m³/h	520 Pa	955 rpm	400 V	5,2 A	2 200 W	76 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	133,0 kg	435526702
REX-V/6-710-300T 2G	16 960 m³/h	660 Pa	965 rpm	400 V	6,2 A	3 000 W	80 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	165,0 kg	435526710
REX-V/6-710-300T 2G VFD	16 960 m³/h	660 Pa	965 rpm	400 V	6,32 A	3 000 W	80 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	160,0 kg	435526711
REX-V/6-710-300T 2GD VFD	16 960 m³/h	660 Pa	965 rpm	400 V	6,32 A	3 000 W	80 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	160,0 kg	435526712
REX-V/6-800-550T 2G	25 220 m³/h	875 Pa	960 rpm	400 V	11,1 A	5 500 W	84 dB(A)	-20 / 40 °C	-20 / 40 °C	228,0 kg	435526720
REX-V/6-800-550T 2G VFD	25 220 m³/h	875 Pa	970 rpm	400 V	11,4 A	5 500 W	84 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	260,0 kg	435526721
REX-V/6-800-550T 2GD VFD	25 220 m³/h	875 Pa	970 rpm	400 V	11,4 A	5 500 W	84 dB(A)	-20 / 50 °C	-20 / 50 °C	260,0 kg	435526722

*pomiar wykonany w odległości 1,5m od wylotu, dla Q = 2/3*Qmax


** wartość prądu znamionowego może się różnić w zależności od producenta zastosowanego silnika elektrycznego.




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 2-BIEGUNOWE

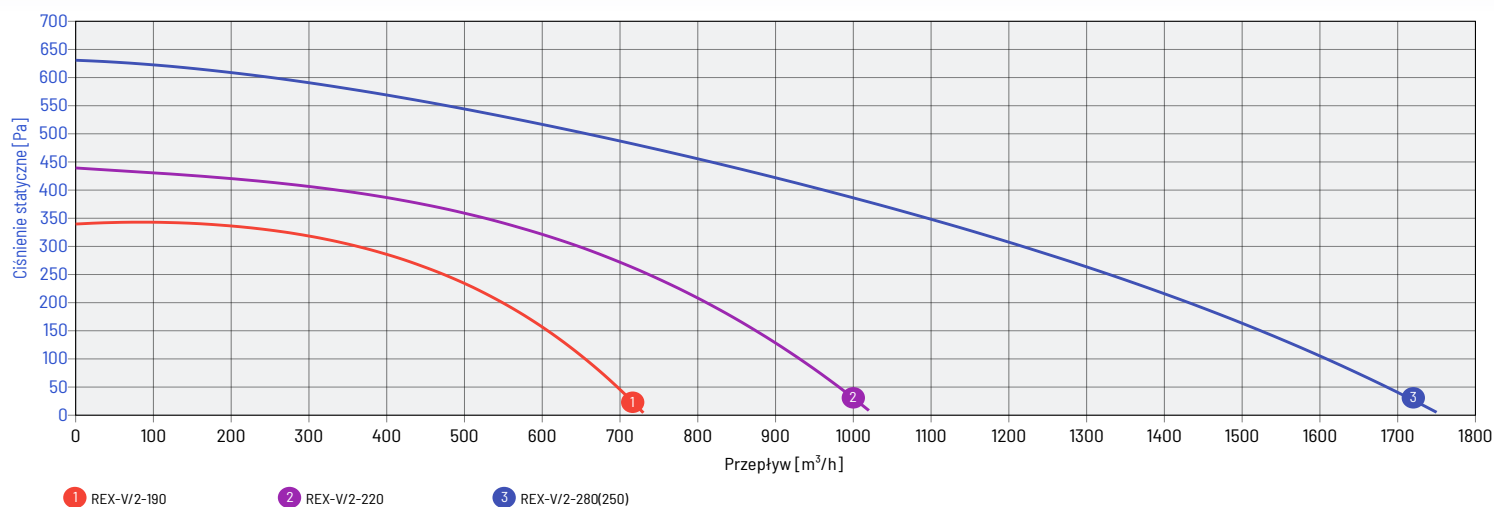


CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 4-BIEGUNOWE






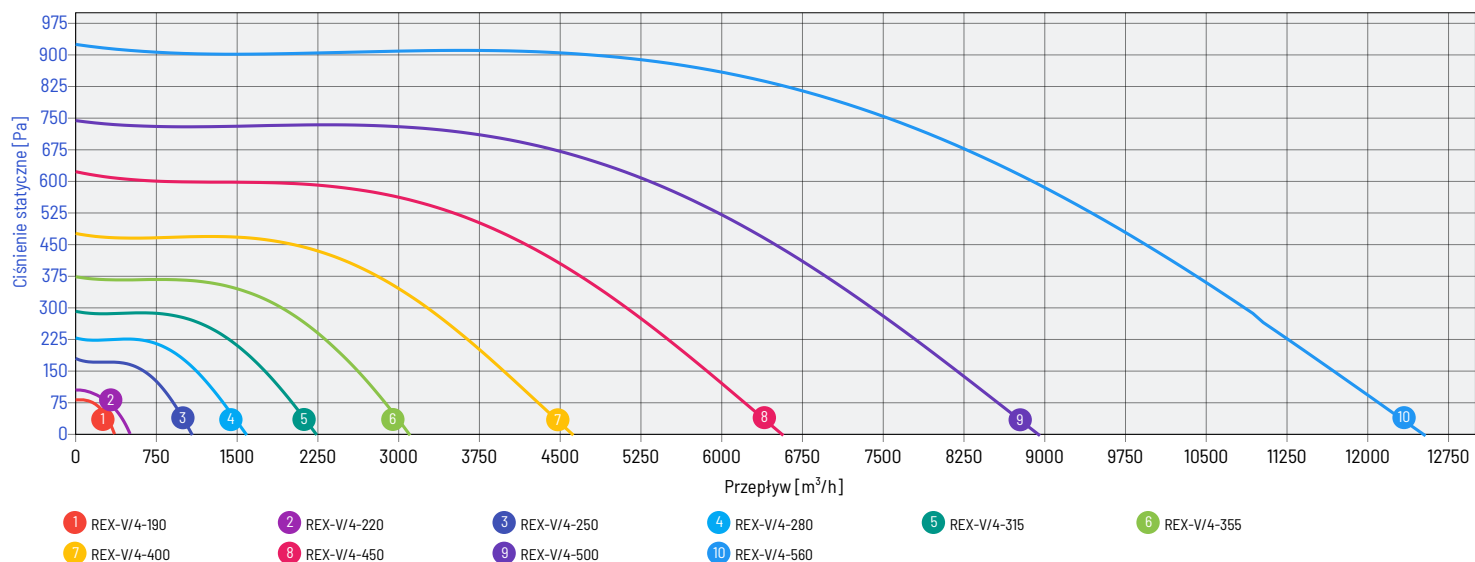



CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW - SILNIKI 6-BIEGUNOWE

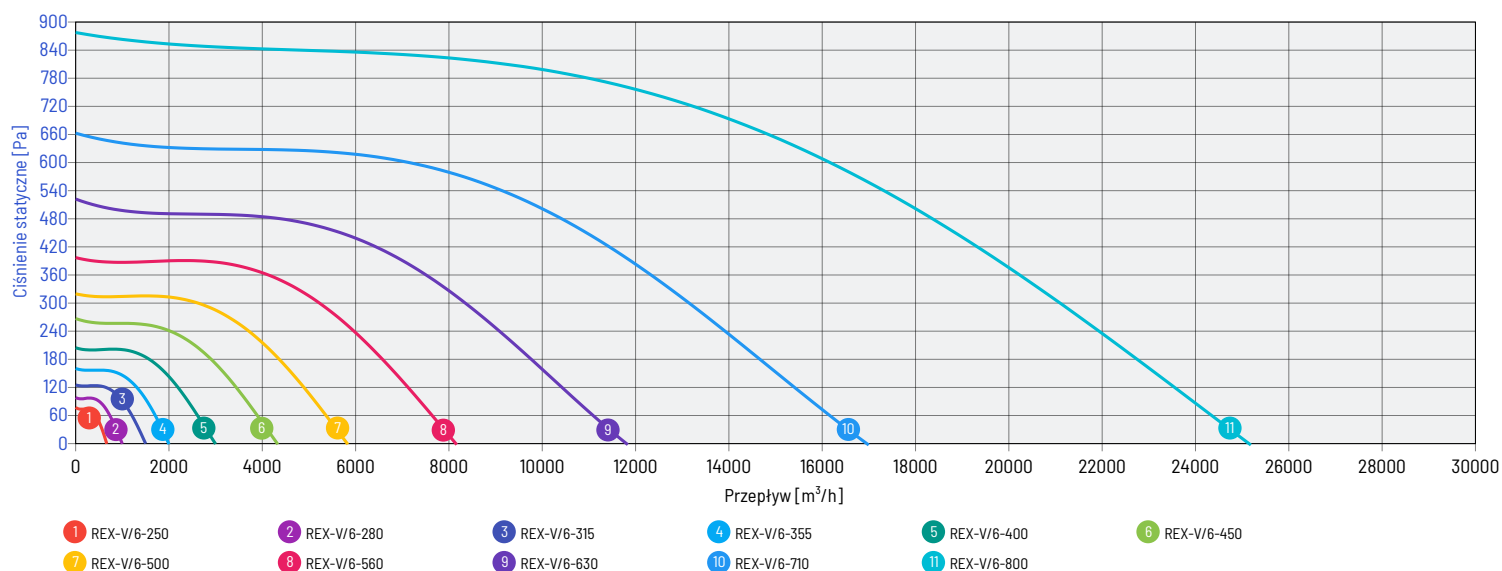










CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW

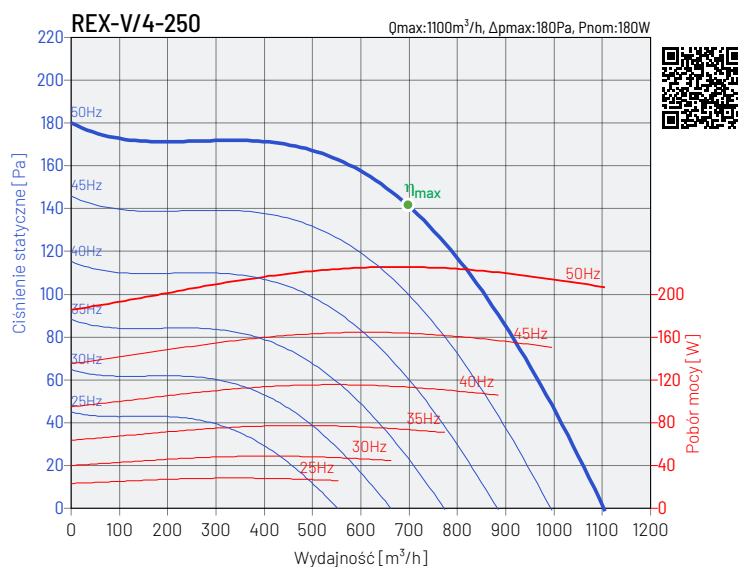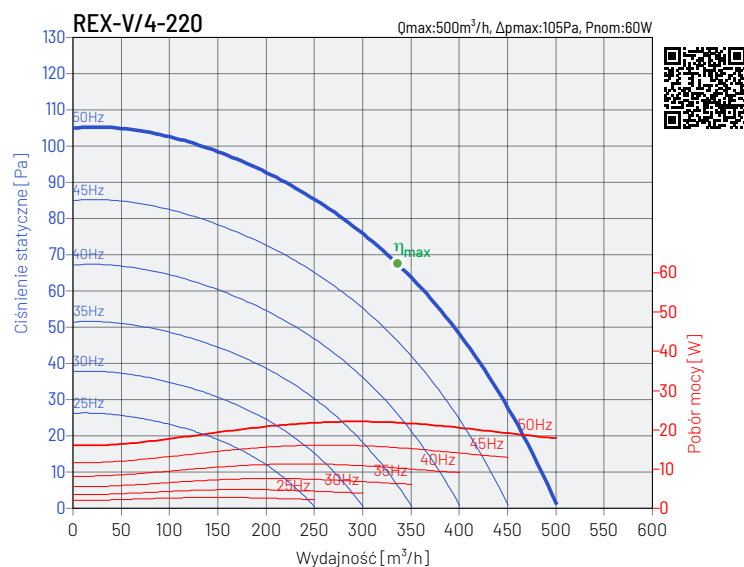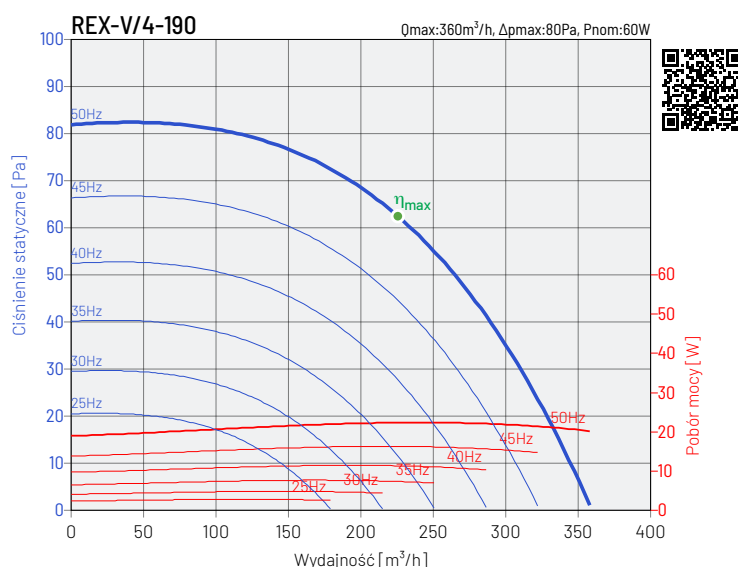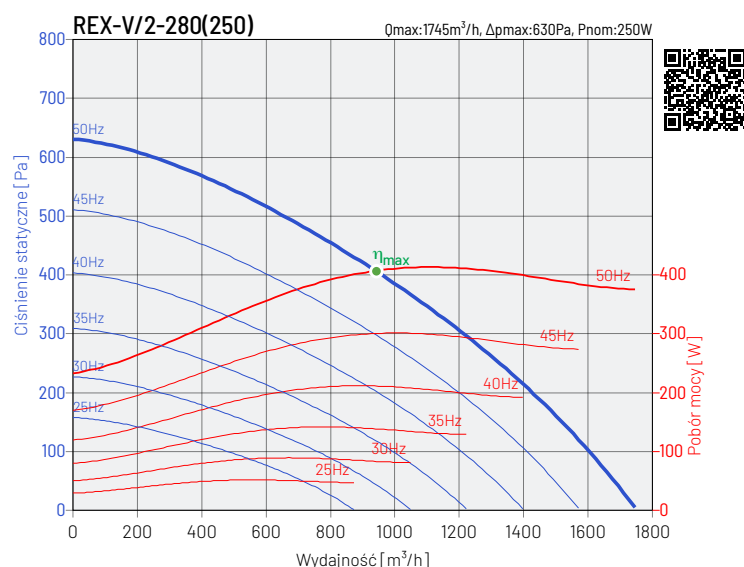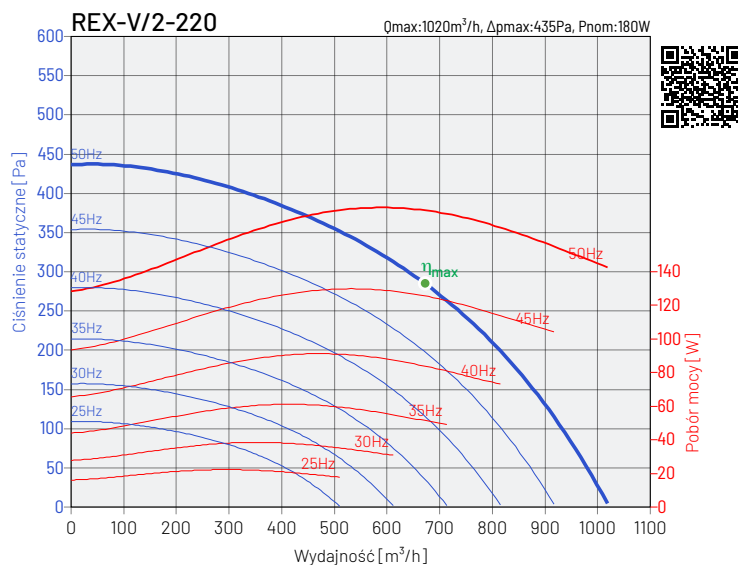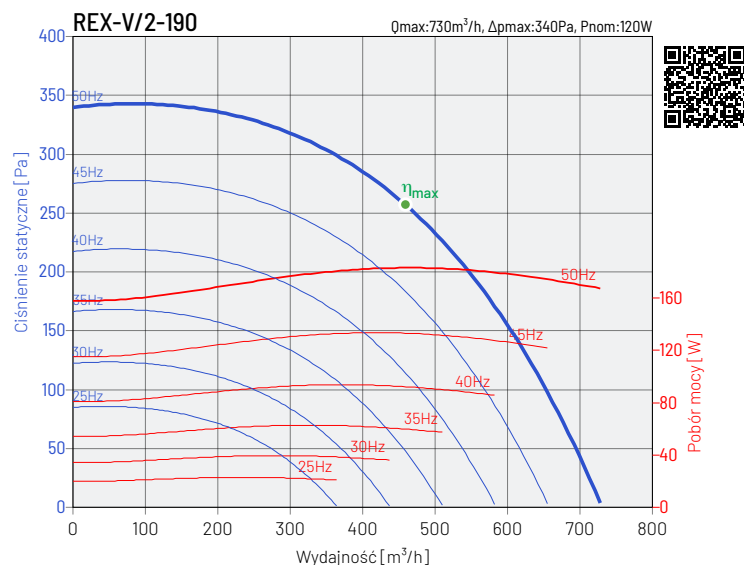










CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW

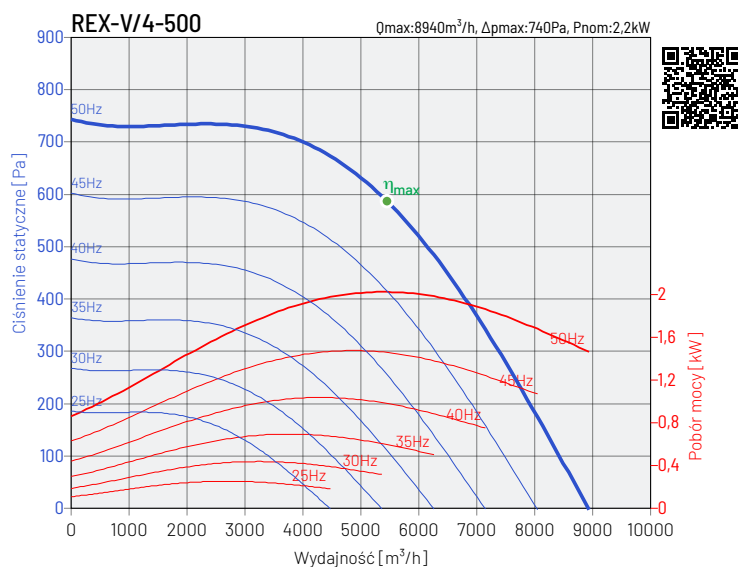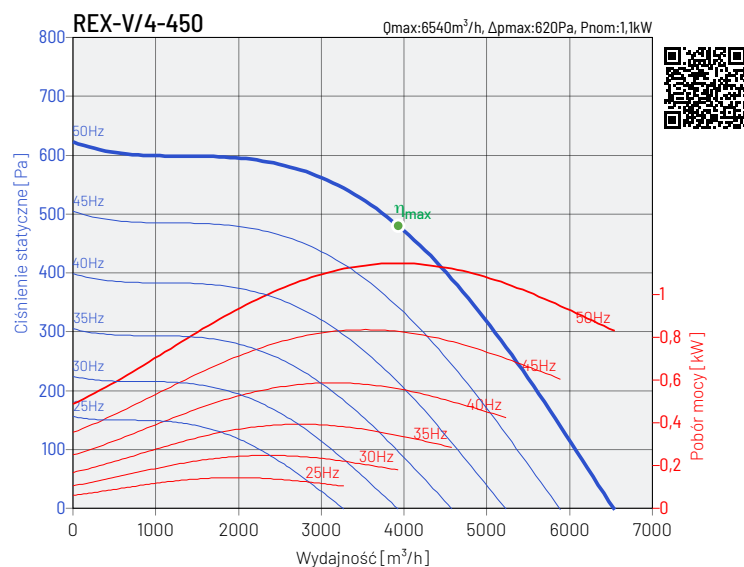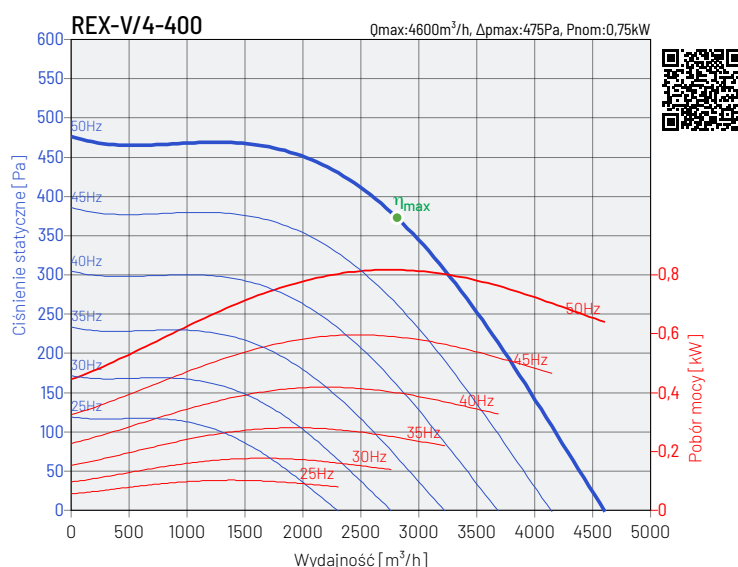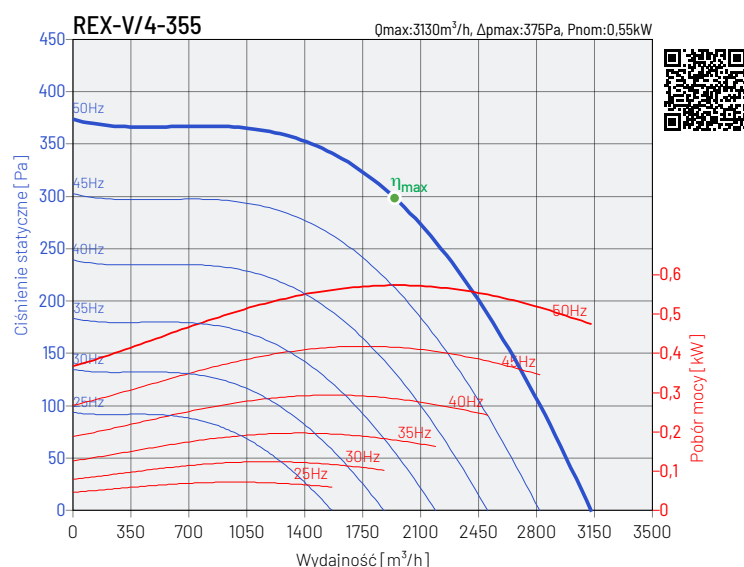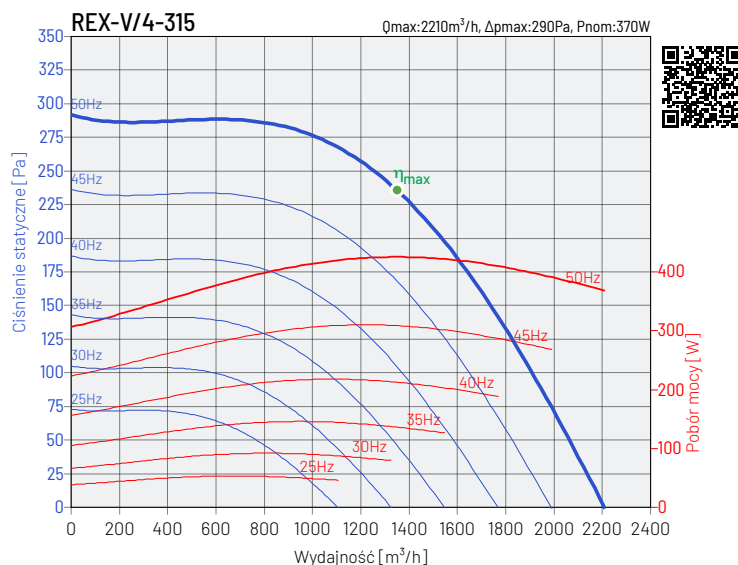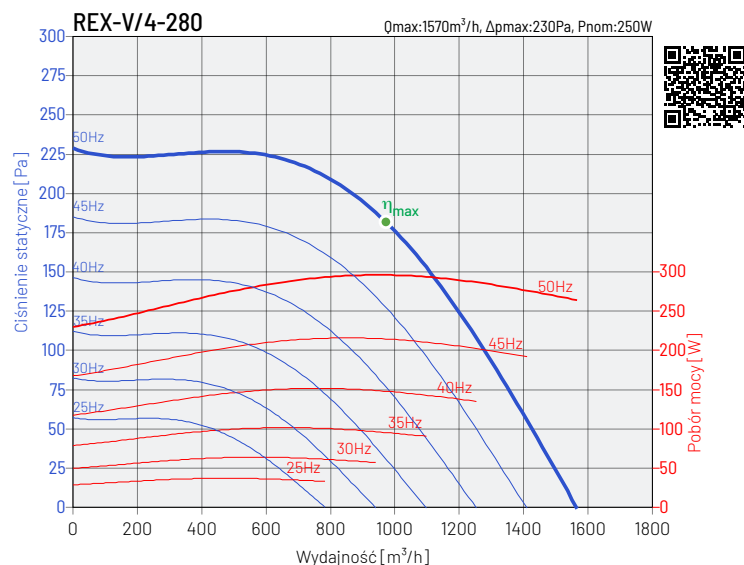










CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW

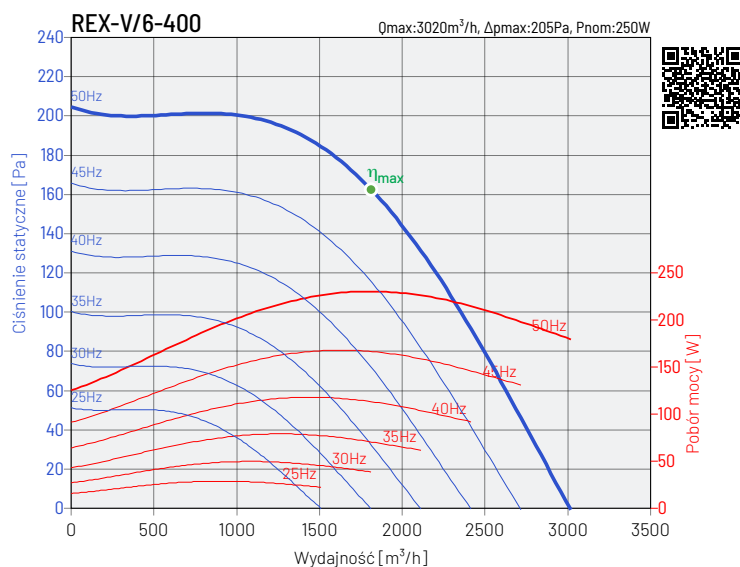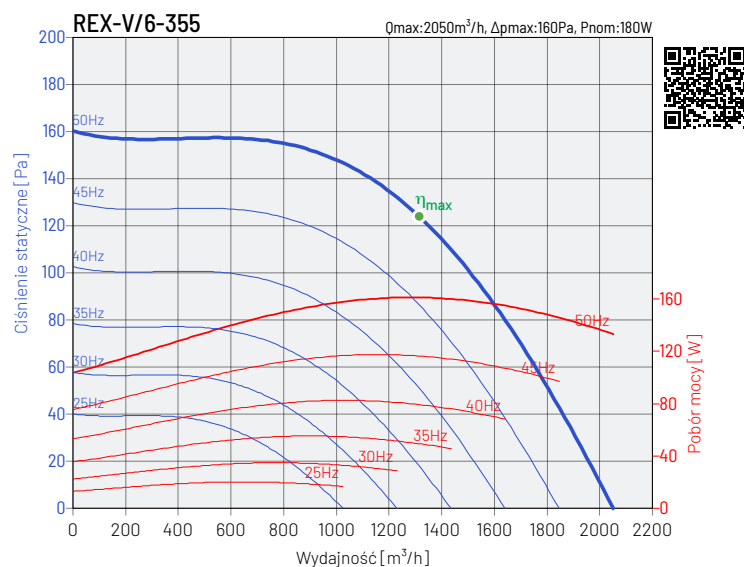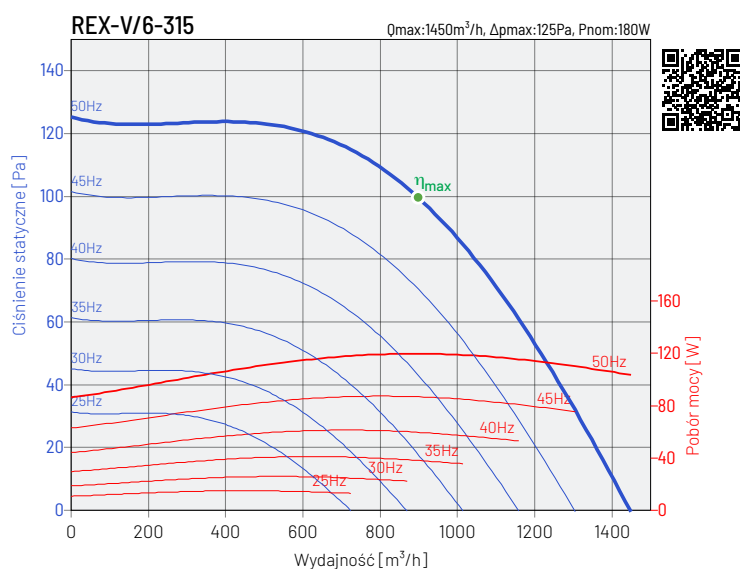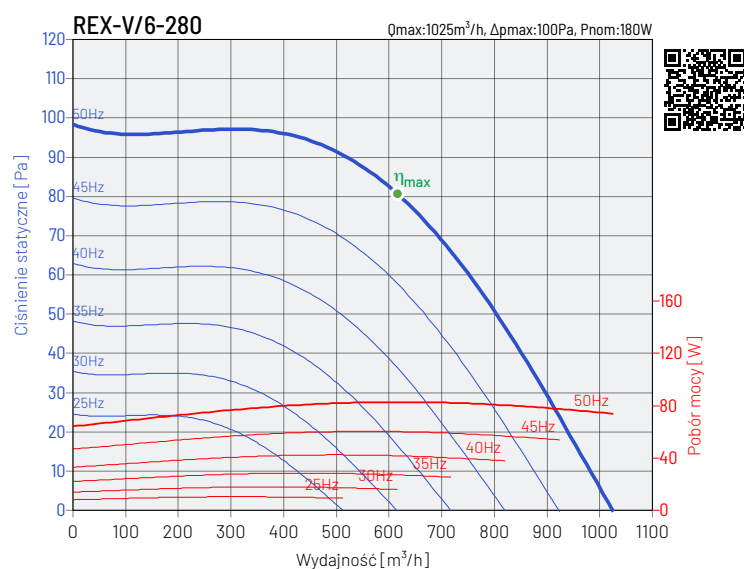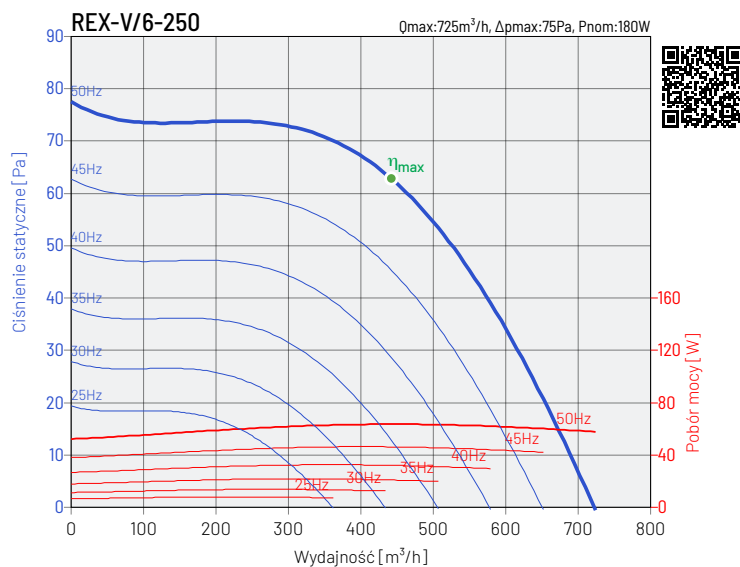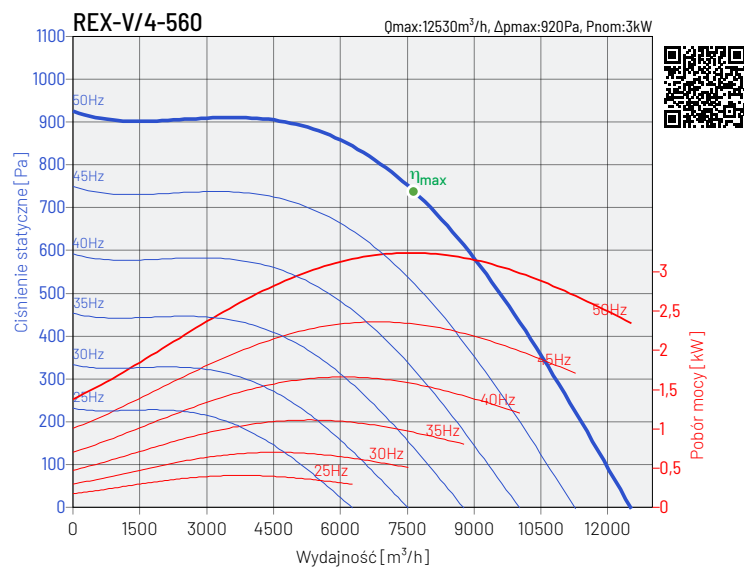




CHARAKTERYSTYKI PRACY WENTYLATORÓW

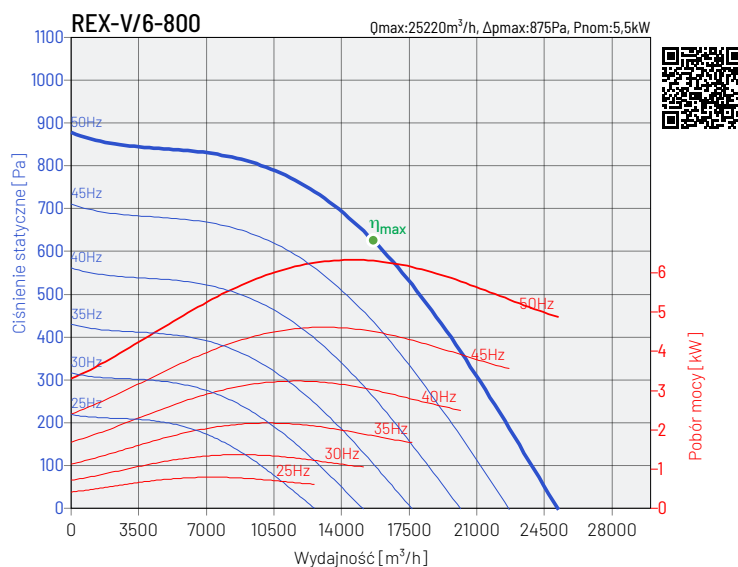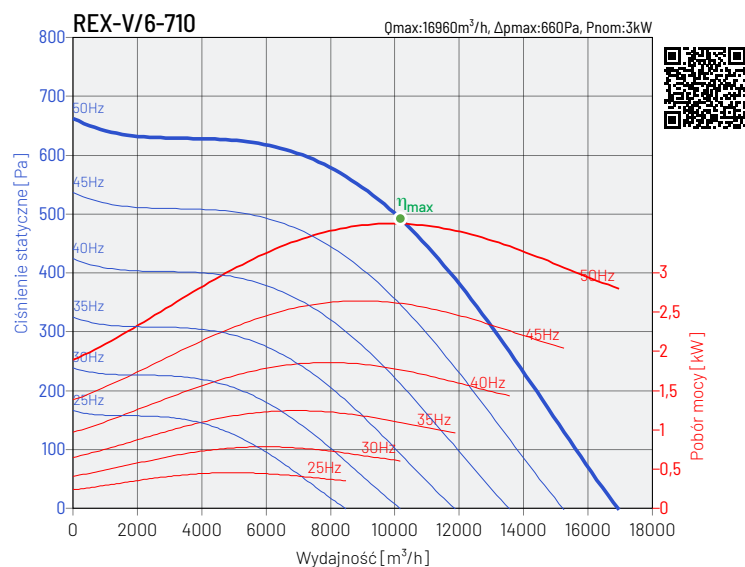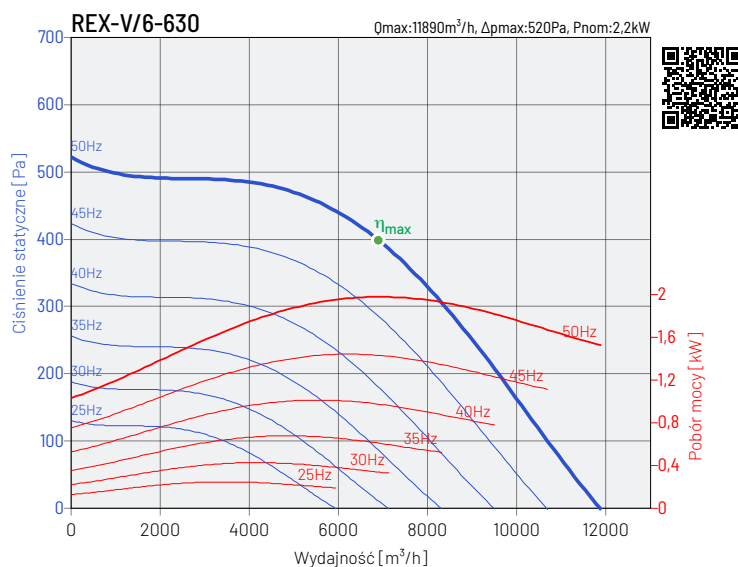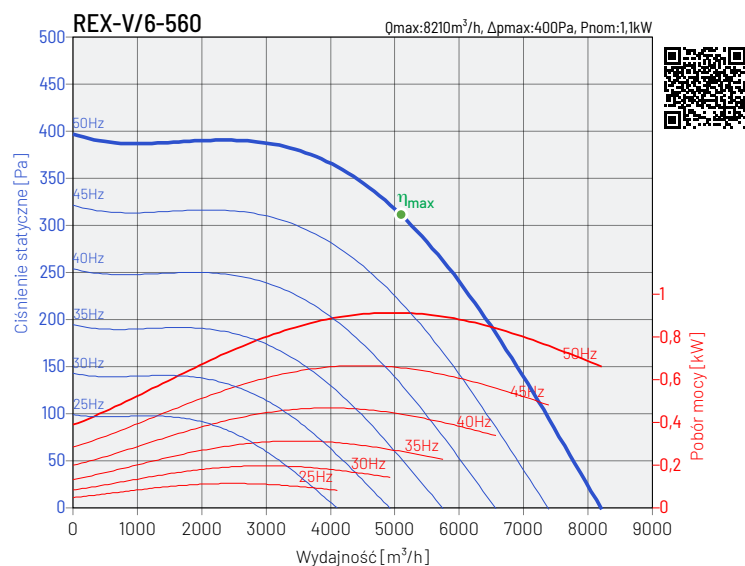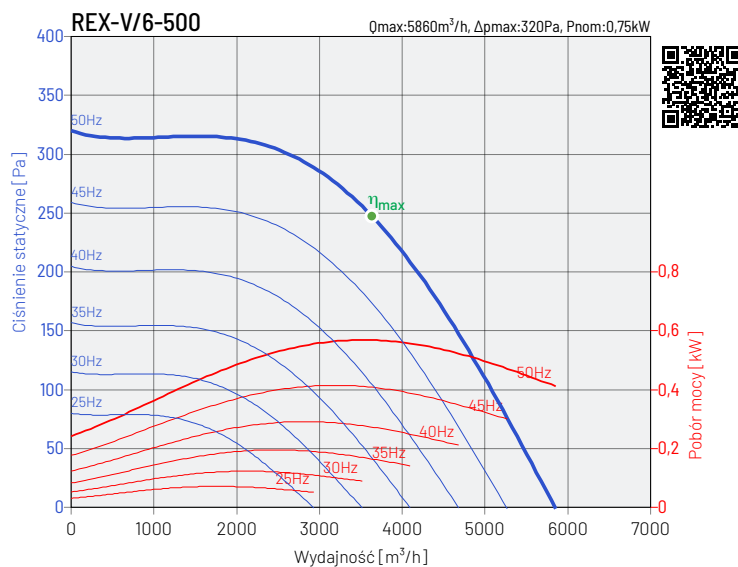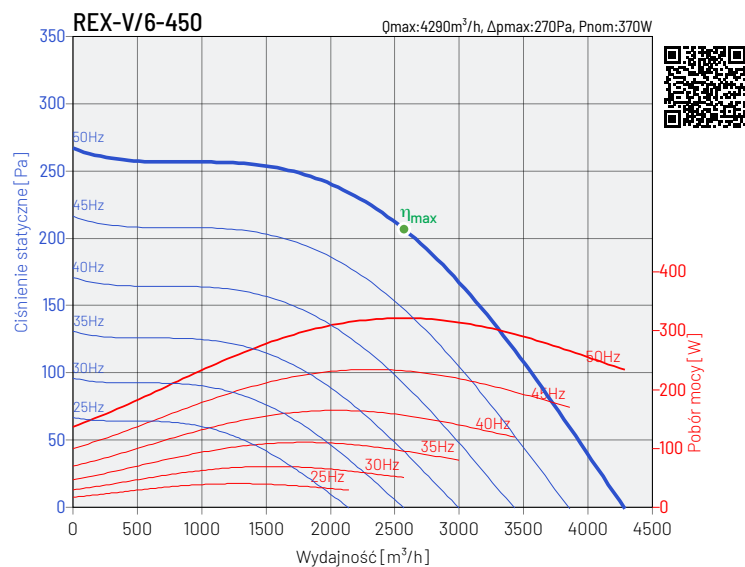




WYMIARY

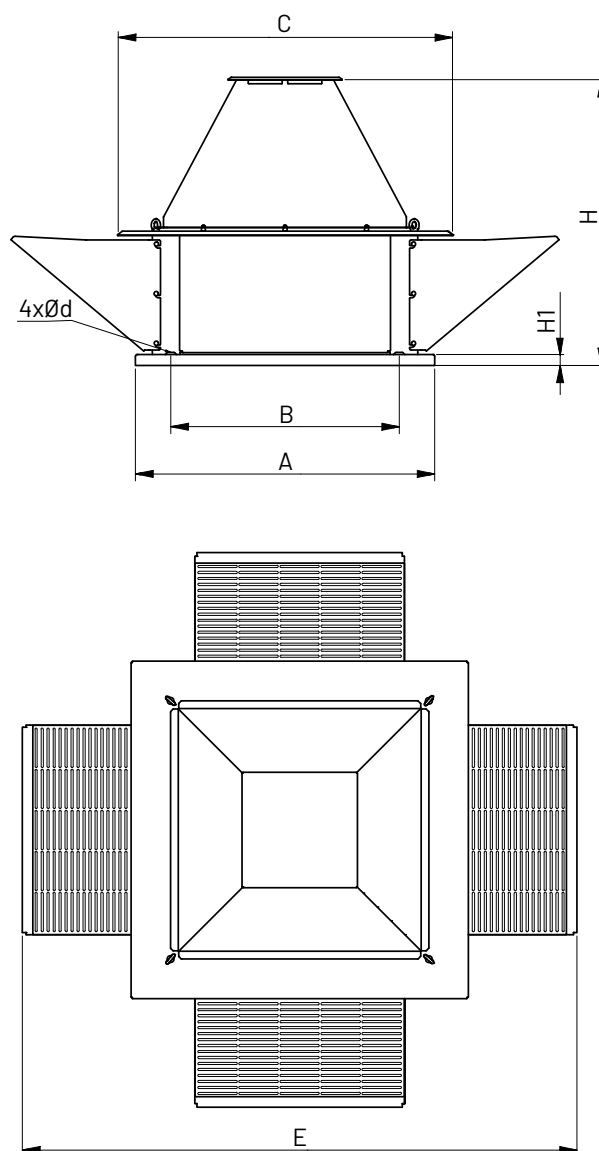


model wentylatora	A mm	B mm	C mm	Ød mm	E mm	H mm	H1 mm
REX-x-190	435	330	386	12	593	385	15
REX-x-220	435	330	386	12	593	385	15
REX-x-250	435	330	441	12	735	459	15
REX-2-280	435	330	441	12	637	416	15
REX-4/6-280	435	330	441	12	735	464	15
REX-x-315	560	450	513	12	833	495	15
REX-x-355	560	450	583	12	952	540	15

model wentylatora	A mm	B mm	C mm	Ød mm	E mm	H mm	H1 mm
REX-x-400	560	450	653	12	1045	564	15
REX-x-450	710	590	731	12	1212	603	15
REX-x-500	710	590	811	12	1343	707	15
REX-x-560	710	590	896	12	1520	781	15
REX-x-630	900	750	1001	14	1604	816	40
REX-x-710	900	750	1121	14	1782	885	40
REX-x-800	1100	840	1241	14	2040	1060	40



AKCESORIA MONTAŻOWE

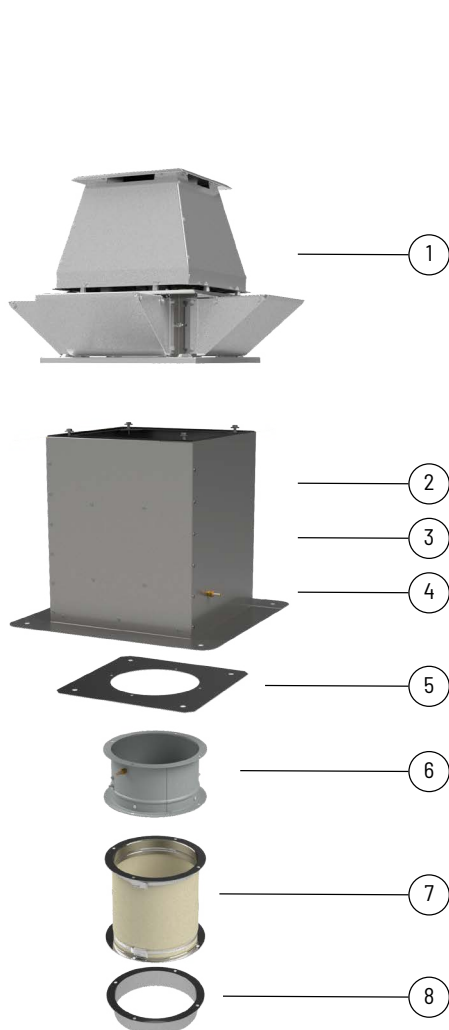


1	2	3	4	5
wentylator	podstawa dachowa RSS/EX	podstawa dachowa RS/EX	podstawa dachowa RSA/EX	płyta montażowa P/EX
REX-V/x-190	RSS/EX-435	RS/EX-435	RSA/EX-435	P/EX-435
REX-V/x-220	RSS/EX-435	RS/EX-435	RSA/EX-435	P/EX-435
REX-V/x-250	RSS/EX-435	RS/EX-435	RSA/EX-435	P/EX-435
REX-V/x-280	RSS/EX-435	RS/EX-435	RSA/EX-435	P/EX-435
REX-V/x-315	RSS/EX-560	RS/EX-560	RSA/EX-560	P/EX-560
REX-V/x-355	RSS/EX-560	RS/EX-560	RSA/EX-560	P/EX-560
REX-V/x-400	RSS/EX-560	RS/EX-560	RSA/EX-560	P/EX-560
REX-V/x-450	RSS/EX-710	RS/EX-710	RSA/EX-710	P/EX-710
REX-V/x-500	RSS/EX-710	RS/EX-710	RSA/EX-710	P/EX-710
REX-V/x-560	RSS/EX-710	RS/EX-710	RSA/EX-710	P/EX-710
REX-V/x-630	RSS/EX-900	RS/EX-900	RSA/EX-900	P/EX-900
REX-V/x-710	RSS/EX-900	RS/EX-900	RSA/EX-900	P/EX-900
REX-V/x-800	RSS/EX-1100	RS/EX-1100	RSA/EX-1100	P/EX-1100

1	6	7	8
wentylator	kłapa zwrotna KZD/EX	złącze przeciwdrg. ZPDO/EX	króciec montażowy K/EX
REX-V/x-190	KZD/EX-435	ZPDO/EX-435	K/EX-435
REX-V/x-220	KZD/EX-435	ZPDO/EX-435	K/EX-435
REX-V/x-250	KZD/EX-435	ZPDO/EX-435	K/EX-435
REX-V/x-280	KZD/EX-435	ZPDO/EX-435	K/EX-435
REX-V/x-315	KZD/EX-560	ZPDO/EX-560	K/EX-560
REX-V/x-355	KZD/EX-560	ZPDO/EX-560	K/EX-560
REX-V/x-400	KZD/EX-560	ZPDO/EX-560	K/EX-560
REX-V/x-450	KZD/EX-710	ZPDO/EX-710	K/EX-710
REX-V/x-500	KZD/EX-710	ZPDO/EX-710	K/EX-710
REX-V/x-560	KZD/EX-710	ZPDO/EX-710	K/EX-710
REX-V/x-630	KZD/EX-900	ZPDO/EX-900	K/EX-900
REX-V/x-710	KZD/EX-900	ZPDO/EX-900	K/EX-900
REX-V/x-800	KZD/EX-1100	ZPDO/EX-1100	K/EX-1100

Numery artykułów

43527601 RSS/EX-435	43527621 RSA/EX-435	43527631 P/EX-435	43527641 KZD/EX-435	43527651 ZPDO/EX-435	43527661 K/EX-435
43527602 RSS/EX-560	43527622 RSA/EX-560	43527632 P/EX-560	43527642 KZD/EX-560	43527652 ZPDO/EX-560	43527662 K/EX-560
43527603 RSS/EX-710	43527623 RSA/EX-710	43527633 P/EX-710	43527643 KZD/EX-710	43527653 ZPDO/EX-710	43527663 K/EX-710
43527604 RSS/EX-900	43527624 RSA/EX-900	43527634 P/EX-900	43527644 KZD/EX-900	43527654 ZPDO/EX-900	43527664 K/EX-900
43527605 RSS/EX-1100	43527625 RSA/EX-1100	43527635 P/EX-1100	43527645 KZD/EX-1100	43527655 ZPDO/EX-1100	43527665 K/EX-1100
43527611 RS/EX-435					
43527612 RS/EX-560					
43527613 RS/EX-710					
43527614 RS/EX-900					
43527615 RS/EX-1100					




AKCESORIA ELEKTRYCZNE



wentylator	falownik	przełącznik PTC	wyłącznik serwisowy	stycznik
WENTYLATORY Z SILNIKAMI DWUBIEGUNOWYMI				
REX-V/2-190-012T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-190-012T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-190-012T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-220-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-220-018T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-220-018T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-280(250)-025T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-280(250)-025T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/2-280(250)-025T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
WENTYLATORY Z SILNIKAMI CZTEROBIEGUNOWYMI				
REX-V/4-190-006T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-190-012T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-190-012T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-220-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-220-018T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-220-018T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-250-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-250-018T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-250-018T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-280-025T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-280-025T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-280-025T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-315-037T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-315-037T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-315-037T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-355-055T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-355-055T 2G VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-355-055T 2GD VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-400-075T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-400-075T 2G VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-400-075T 2GD VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-450-110T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-450-110T 2G VFD	L 1,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-450-110T 2GD VFD	L 1,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-500-220T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-500-220T 2G VFD	L 2,2 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-500-220T 2GD VFD	L 2,2 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-560-300T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-560-300T 2G VFD	L 3 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/4-560-300T 2GD VFD	L 3 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)

* urządzenia do strefy bezpiecznej, wykonanie do strefy ATEX konsultować z Działem Techniczny Venture Industries Sp. z o.o.



AKCESORIA ELEKTRYCZNE

wentylator	falownik	przełącznik PTC	wyłącznik serwisowy	stycznik
WENTYLATORY Z SILNIKAMI SZEŚCIOBIEGUNOWYMI				
REX-V/6-250-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-250-012T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-250-012T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-280-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-280-012T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-280-012T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-315-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-315-012T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-315-012T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-355-018T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-355-018T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-355-018T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-400-025T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-400-025T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-400-025T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-450-037T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-450-037T 2G VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-450-037T 2GD VFD	L 0,4 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-500-075T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-500-075T 2G VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-500-075T 2GD VFD	L 0,75 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-560-110T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-560-110T 2G VFD	L 1,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-560-110T 2GD VFD	L 1,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-630-220T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-630-220T 2G VFD	L 2,2 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-630-220T 2GD VFD	L 2,2 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-710-300T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-710-300T 2G VFD	L 4,0 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-710-300T 2GD VFD	L 4,0 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 16A	DILM7-10(230V50HZ)
REX-V/6-800-550T 2G	-	U-EK230	R-S 3-F + SP, 25A	DILM12-10(230V50HZ)
REX-V/6-800-550T 2G VFD	L 5,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 25A	DILM12-10(230V50HZ)
REX-V/6-800-550T 2GD VFD	L 5,5 kW	U-EK230	R-S 3-F + SP, 25A	DILM12-10(230V50HZ)

* urządzenia do strefy bezpiecznej, wykonanie do strefy ATEX konsultować z Działem Techniczny Venture Industries Sp. z o.o.