



Anwendung

Dachventilatoren mit vertikalem Ausblas für Anlagen Belüftung von Gebäuden mit geringem Grad Luftverschmutzung. Für den Dauerbetrieb vorgesehen.

Sie werden unter anderem in Anlagen eingesetzt Auspuff:


- von Wohngebäuden, Supermärkten,
- Industriehallen, Werkstätten, Lager, Toiletten, Garagen, Parkplätze, Wirtschaftsgebäude und andere.

Konstruktion

- Rotor mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln, aus Plastik hergestellt oder verzinktem Stahlblech (je nach Modell),
- Sockel aus Aluminiumblech,
- Gehäuse aus Aluminiumblech,
- geeignet für Arbeiten in vertikaler Position,
- Installation auf Flachdächern,
- Betriebstemperatur von -30°C bis +60°C, je nach Modell.

Elektrischer Motor



- EC-Motor,
- einphasige Stromversorgung 230V, 50Hz oder dreiphasig 400V je nach Modell,
- 0-10VDC Steuereingang, ermöglicht eine sanfte Drehzahlregelung,
- Isolierklasse B (Modelle 125S/L, 125S/M, 160S/L und 250S/L),
- Isolationsklasse F (Modelle 125S/H, 160S/H, 200S, 250S/H, 315S, 315T, 355T, 400T, 450T und 500T),
- Schutzart IP44 (Modelle 125S/L, 125S/M, 160S/L und 250S/L),
- Schutzart IP54 (Modelle 125S/H, 160S/H, 200S, 250S/H, 315S, 315T, 355T, 400T, 450T und 500T),
- MODBUS RTU-Kommunikation, siehe Tabelle unten.



Schutzgitter



Kabelverschraubung



VERWANDTE PRODUKTE



RF
Dachventilator
mit horizontalem
Ausblas



RF/EC
Dachventilator
mit horizontalem
Ausblas



RFV
Dachventilator
mit vertikal
Ausblas






NENNDATEN

Typ	Volumenstrom max	Druck max	Motor Drehzahl	Nennspannung	Nennstrom**	Nennleistung	Schall-druckpegel*	Schall-leistungs-pegel*	Temperaturbetrieb min / max	Masse	Artikelnummer	Modbus RTU Artikelnummer Mit Konverter
RFV/EC-125S/L	325 m³/h	292 Pa	2 979 rpm	1~230 V	0,34 A	34 W	63 dB(A)	43 dB(A)	-20 / 60 °C	3,5 kg	43522960	45035980
RFV/EC-125S/M	540 m³/h	379 Pa	2 973 rpm	1~230 V	0,6 A	64 W	69 dB(A)	49 dB(A)	-20 / 60 °C	3,5 kg	43522962	45036019
RFV/EC-125S/H	775 m³/h	1 234 Pa	4 240 rpm	1~230 V	1,5 A	172 W	67 dB(A)	47 dB(A)	-15 / 60 °C	3,6 kg	43522964	45036770
RFV/EC-160S/L	830 m³/h	449 Pa	2 830 rpm	1~230 V	1,1 A	117 W	78 dB(A)	58 dB(A)	-20 / 40 °C	4,0 kg	43522966	45036025
RFV/EC-160S/H	1 070 m³/h	990 Pa	2 860 rpm	1~230 V	1,5 A	170 W	63 dB(A)	43 dB(A)	-30 / 60 °C	4,0 kg	43522968	45036780
RFV/EC-200S	1 640 m³/h	933 Pa	2 680 rpm	1~230 V	1,55 A	170 W	64 dB(A)	44 dB(A)	-15 / 60 °C	5,4 kg	43522970	45036790
RFV/EC-250S/L	1 780 m³/h	448 Pa	2 060 rpm	1~230 V	1,1 A	249 W	77 dB(A)	57 dB(A)	-20 / 60 °C	8,5 kg	43522972	45036046
RFV/EC-250S/H	2 325 m³/h	765 Pa	2 580 rpm	1~230 V	1,85 A	401 W	77 dB(A)	57 dB(A)	-20 / 60 °C	9,0 kg	43522974	eingebaut
RFV/EC-315S	2 540 m³/h	531 Pa	2 010 rpm	1~230 V	1,58 A	328 W	65 dB(A)	45 dB(A)	-15 / 60 °C	11,0 kg	43522976	eingebaut
RFV/EC-315T	4 370 m³/h	1 030 Pa	2 500 rpm	3~400 V	1,9 A	1 113 W	81 dB(A)	61 dB(A)	-15 / 60 °C	12,7 kg	43522978	eingebaut
RFV/EC-355T	6 670 m³/h	949 Pa	2 100 rpm	3~400 V	2,3 A	1 370 W	70 dB(A)	50 dB(A)	-15 / 60 °C	23,0 kg	43522981	eingebaut
RFV/EC-400T	6 740 m³/h	820 Pa	1 800 rpm	3~400 V	2,3 A	1 380 W	71 dB(A)	51 dB(A)	-15 / 60 °C	26,0 kg	43522983	eingebaut
RFV/EC-450T	7 220 m³/h	595 Pa	1 400 rpm	3~400 V	1,9 A	1 145 W	75 dB(A)	55 dB(A)	-15 / 40 °C	28,0 kg	43522985	eingebaut
RFV/EC-500T	9 800 m³/h	590 Pa	1 230 rpm	3~400 V	2,3 A	1 405 W	71 dB(A)	51 dB(A)	-20 / 60 °C	38,0 kg	43522987	eingebaut
RFV/EC-560T	13 450 m³/h	910 Pa	1 770 rpm	3~400 V	4,66 A	3 065 W	84 dB(A)	67 dB(A)	-15 / 60 °C	48,0 kg	43522995	eingebaut
RFV/EC-630T	17 700 m³/h	605 Pa	1 230 rpm	3~400 V	8,0 A	4 000 W	81 dB(A)	61 dB(A)	-20 / 60 °C	48,0 kg	43522989	eingebaut


* Messung in 1,5 m Entfernung vom Auslass, für $Q = 2/3 \cdot Q_{\max}$
** Der Nennstrom ist abhängig von eingesetztem Motorfabrikat.

KENNLINIEN DER VENTILATOREN

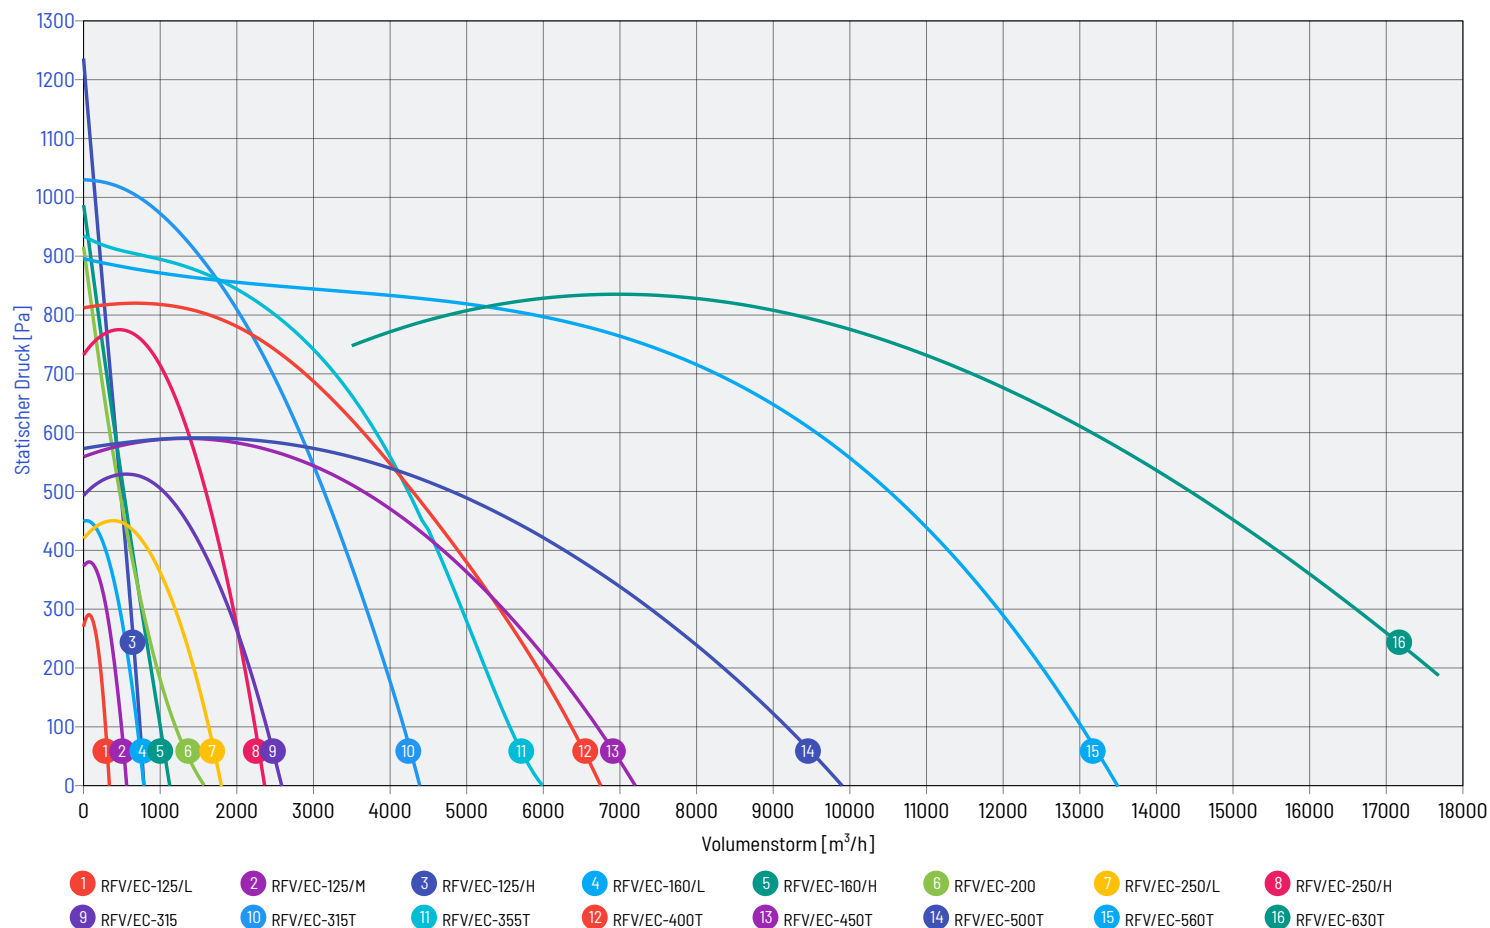





KENNLINIEN DER VENTILATOREN

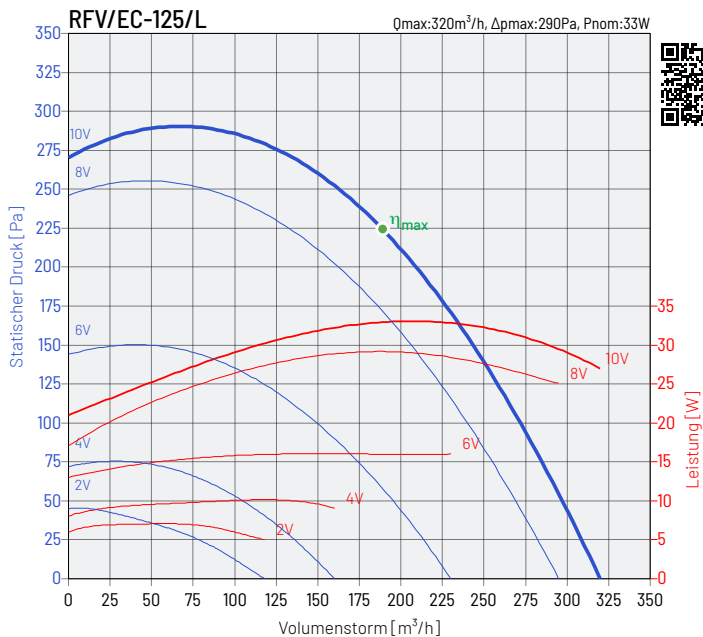


Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	33	48	60	61	64	65	59	55	70
	Auslauf	36	44	60	63	66	70	67	58	74
2	Einlass	34	44	53	57	58	59	55	47	64
	Auslauf	35	43	54	58	59	64	60	48	67
3	Einlass	35	46	57	59	59	57	52	45	65
	Auslauf	36	46	58	61	60	63	57	44	67

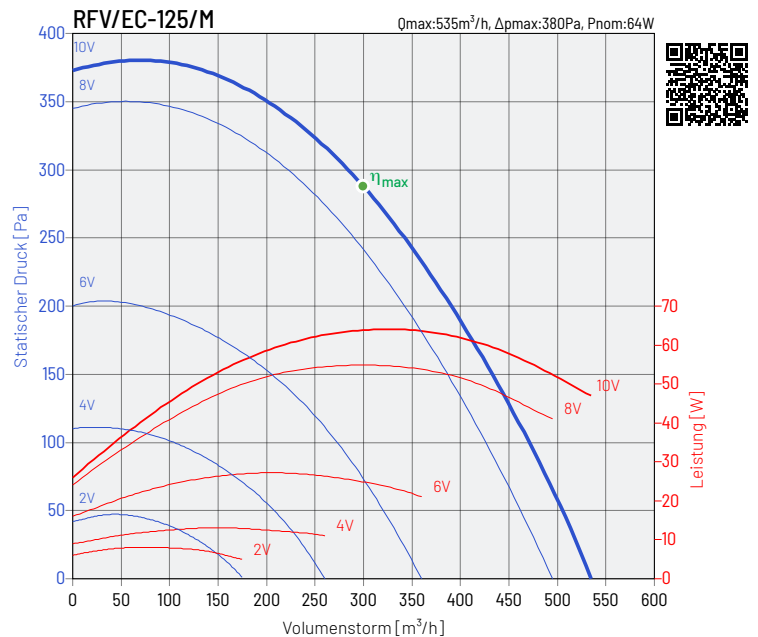

Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	38	51	61	64	68	68	66	59	73
	Auslauf	41	48	63	65	70	75	70	62	78
2	Einlass	37	48	59	61	64	64	63	52	70
	Auslauf	38	48	60	62	66	70	68	55	74
3	Einlass	39	51	63	64	65	64	58	50	70
	Auslauf	39	51	63	65	67	70	63	53	74

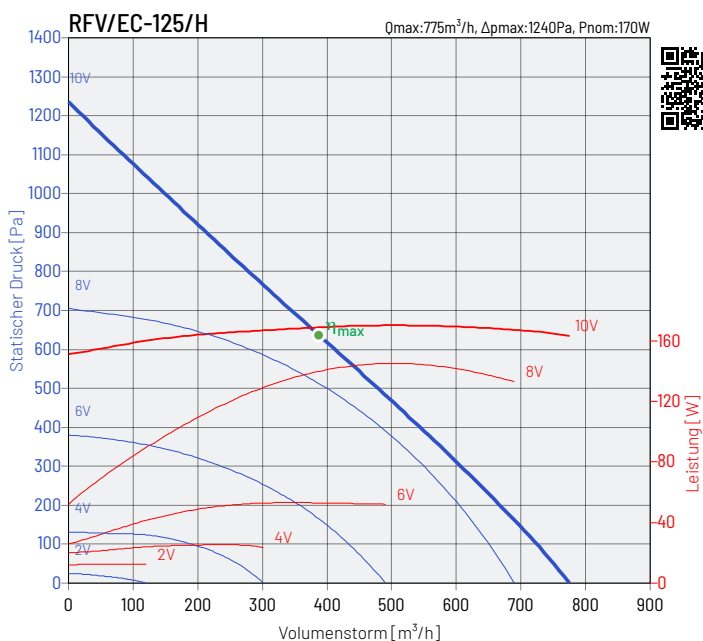


Hz / d(B)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{wa}
1	Einlass	46	51	62	69	74	75	68	67	79
	Auslauf	45	51	62	69	73	77	73	69	80
2	Einlass	40	44	59	66	71	72	66	64	76
	Auslauf	41	46	56	63	68	73	69	63	76
3	Einlass	47	49	61	65	69	69	62	59	74
	Auslauf	50	51	61	67	71	73	69	63	77

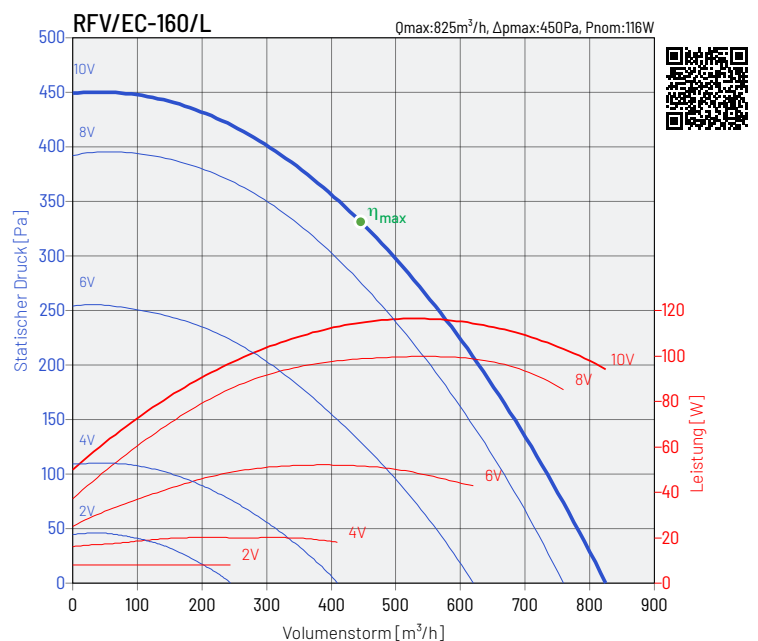


Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	51	55	66	71	75	72	70	71	79
	Auslauf	50	58	74	77	81	79	73	72	85
2	Einlass	51	54	65	70	72	70	68	68	77
	Auslauf	51	57	74	75	79	76	70	68	83
3	Einlass	51	54	65	69	70	68	66	61	75
	Auslauf	48	56	72	73	77	73	68	62	81




KENNLINIEN DER VENTILATOREN

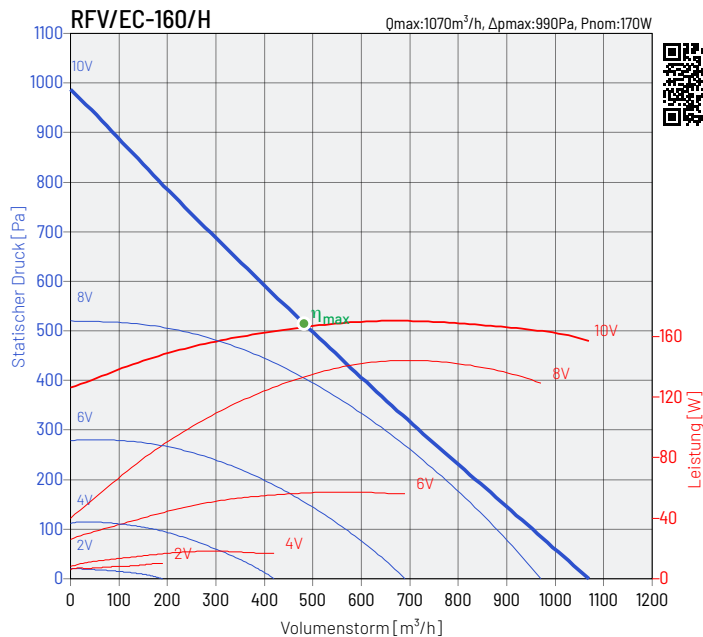


Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	41	49	63	70	75	75	72	70	80
	Auslauf	46	51	64	78	82	81	75	72	86
2	Einlass	31	40	60	67	73	73	71	66	78
	Auslauf	40	45	60	72	80	79	74	63	83
3	Einlass	37	47	58	66	72	72	70	62	77
	Auslauf	37	48	57	60	77	79	74	57	82

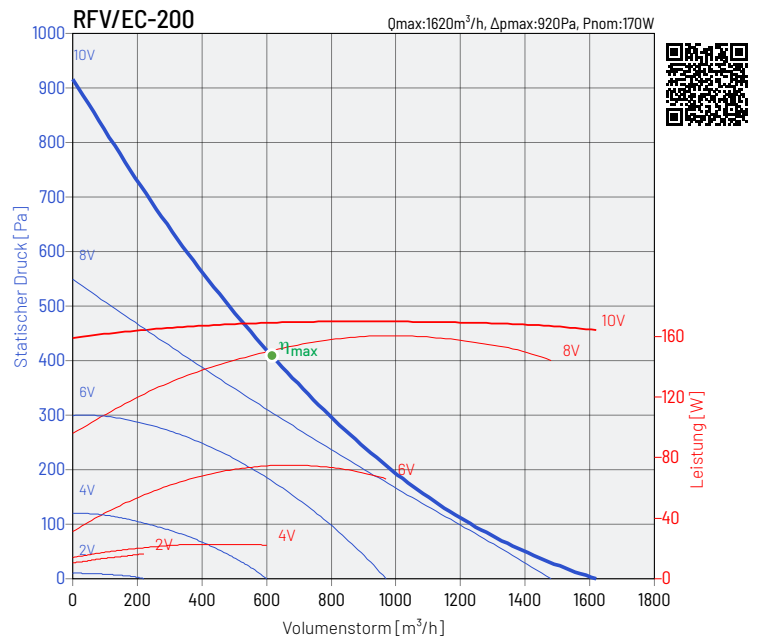

Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	41	48	59	63	66	66	66	72	75
	Auslauf	39	50	60	65	70	73	68	72	78
2	Einlass	36	45	54	58	61	61	61	64	69
	Auslauf	34	46	55	60	65	68	64	64	72
3	Einlass	38	48	54	58	59	58	56	50	65
	Auslauf	37	49	55	59	63	65	60	53	69

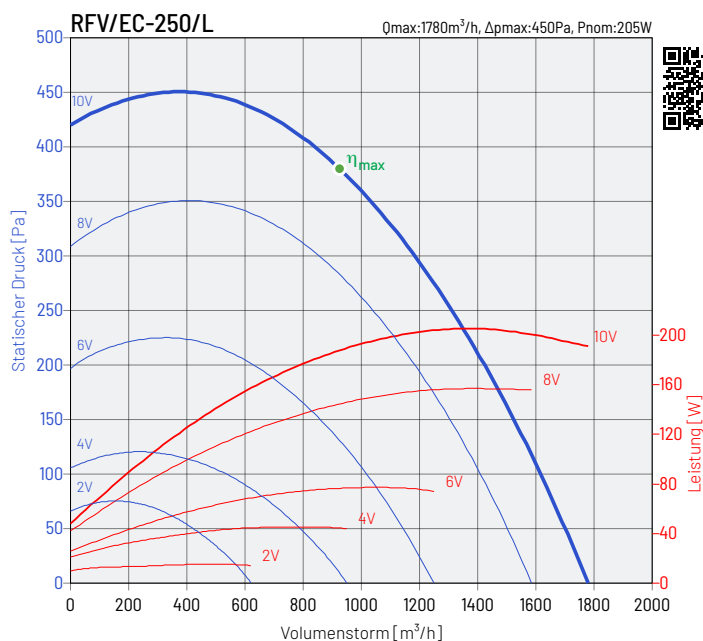


Hz / d(BA)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	51	55	66	71	75	72	70	71	79
	Auslauf	50	58	74	77	81	79	73	72	85
2	Einlass	51	54	65	70	72	70	68	68	77
	Auslauf	51	57	74	75	79	76	70	68	83
3	Einlass	51	54	65	69	70	68	66	61	75
	Auslauf	48	56	72	79	77	73	68	62	82

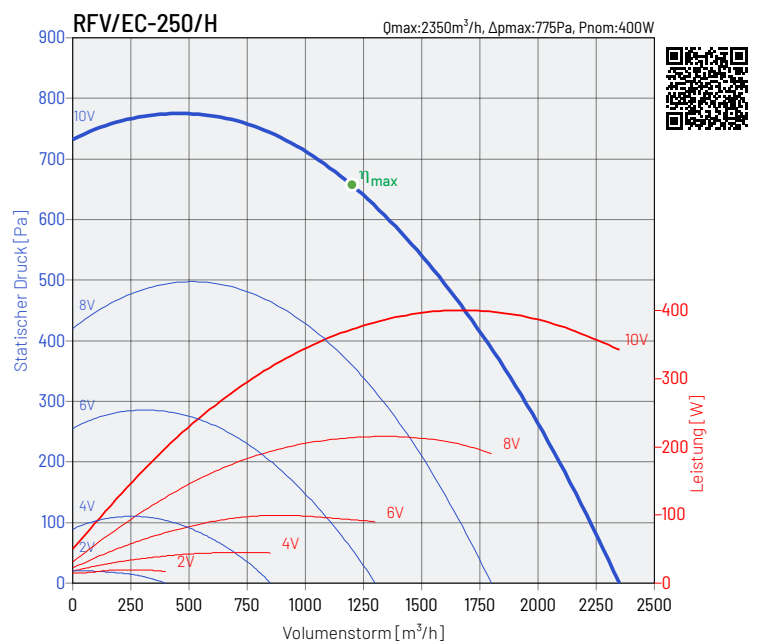


Hz / dB(A)		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L _{WA}
1	Einlass	42	52	69	71	74	73	71	67	79
	Auslauf	40	51	69	78	81	81	79	70	86
2	Einlass	43	51	64	67	70	69	65	59	75
	Auslauf	43	53	65	76	78	77	75	67	83
3	Einlass	46	49	71	69	68	68	65	57	76
	Auslauf	46	52	77	75	77	76	74	65	83




KENNLINIEN DER VENTILATOREN

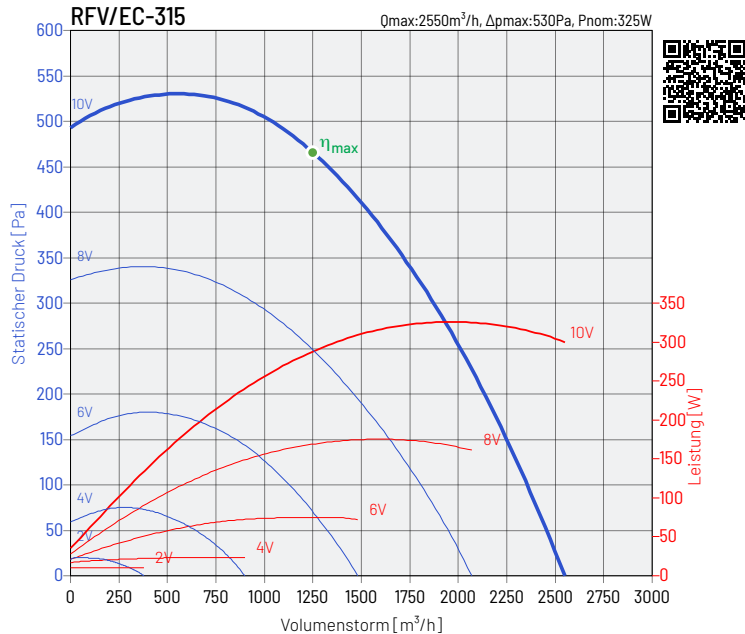


Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	40	52	59	64	61	59	58	59
	Auslauf	39	55	61	67	68	63	60	73
2	Einlass	39	48	54	59	56	54	51	50
	Auslauf	38	51	56	62	63	62	56	68
3	Einlass	53	60	64	64	60	58	54	48
	Auslauf	53	62	66	67	67	64	57	73

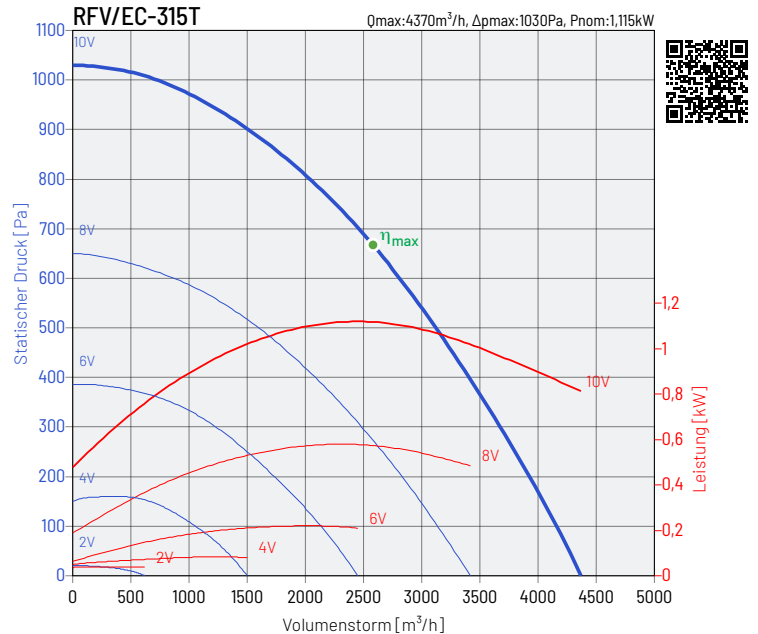

Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	45	59	67	74	71	69	68	63
	Auslauf	45	61	71	77	80	78	73	84
2	Einlass	49	58	65	71	68	64	60	58
	Auslauf	49	60	68	75	78	76	69	82
3	Einlass	56	64	69	73	68	66	61	56
	Auslauf	55	67	73	76	77	76	70	82

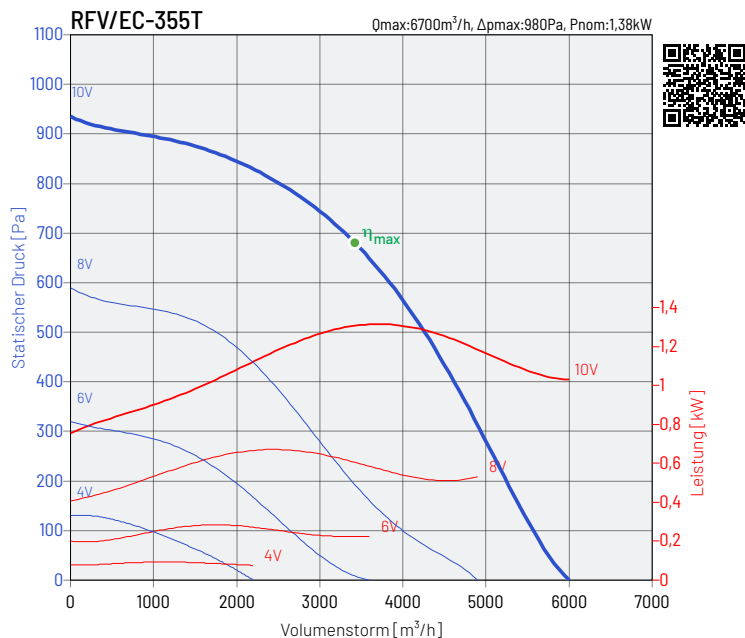


Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	47	61	71	76	72	70	62	80
	Auslauf	47	64	73	80	82	78	76	86
2	Einlass	45	57	67	70	66	63	61	55
	Auslauf	45	58	69	74	77	72	67	80
3	Einlass	53	63	70	72	68	66	62	56
	Auslauf	54	67	73	76	77	74	69	82

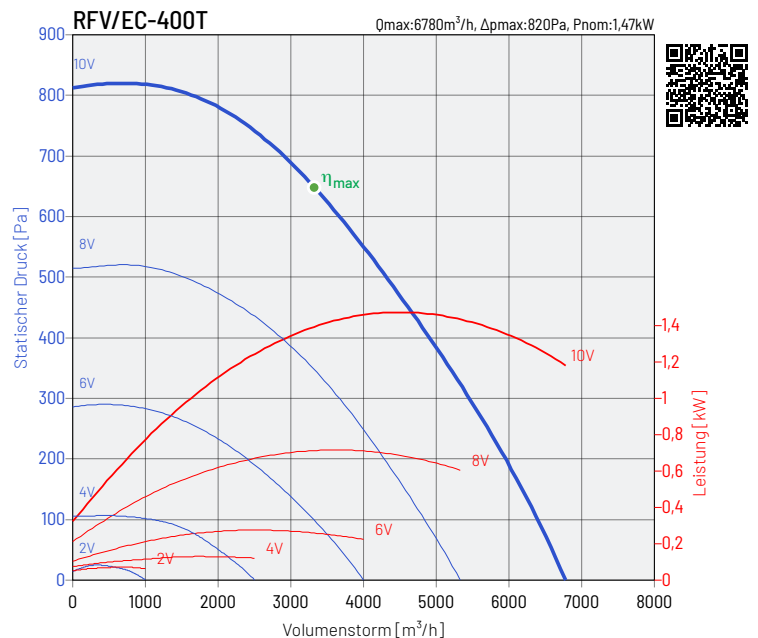


Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	48	63	73	76	72	72	69	62
	Auslauf	49	68	76	81	83	78	74	87
2	Einlass	49	62	74	72	68	65	61	58
	Auslauf	49	63	75	78	79	73	67	83
3	Einlass	53	66	76	73	70	67	62	58
	Auslauf	54	68	78	79	78	73	68	84




KENNLINIEN DER VENTILATOREN

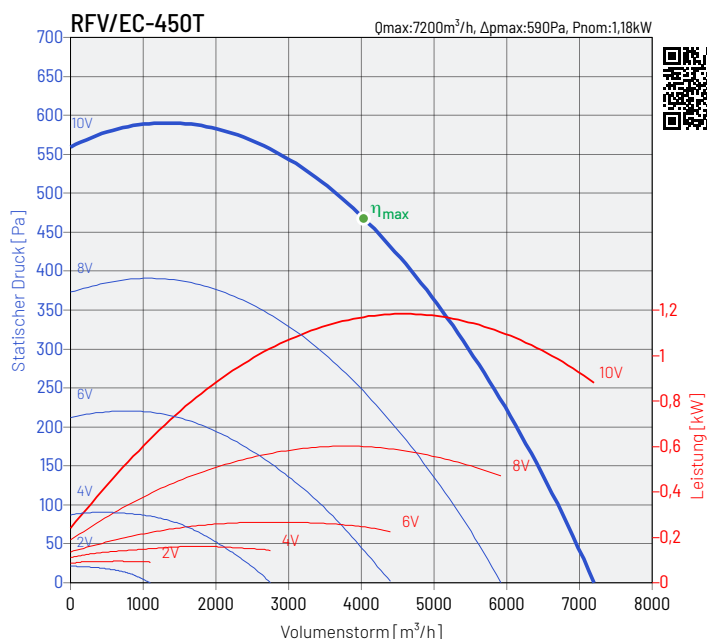


Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	46	62	69	71	67	68	66	67
	Auslauf	47	64	72	77	77	74	72	82
2	Einlass	45	62	67	67	64	62	58	61
	Auslauf	45	62	70	73	73	67	63	59
3	Einlass	51	63	69	68	66	63	59	55
	Auslauf	51	64	73	74	72	68	63	56

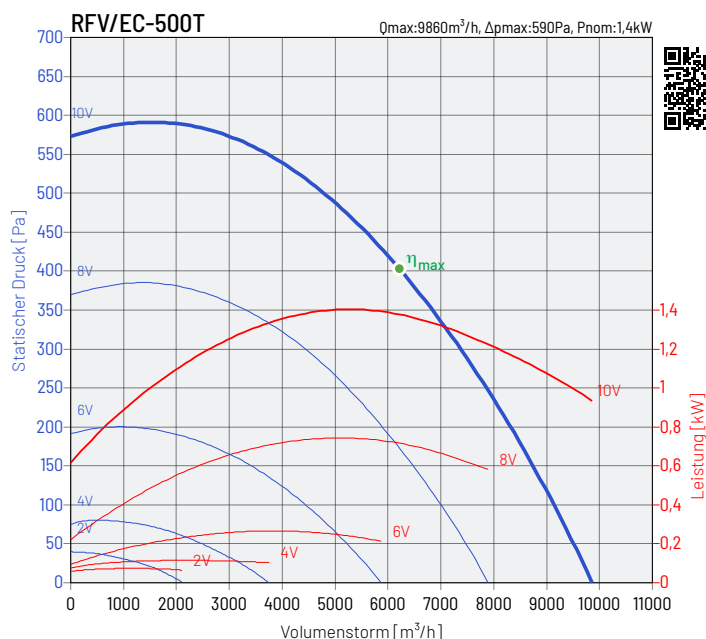

Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	46	65	69	69	67	68	66	72
	Auslauf	49	65	73	76	77	74	71	82
2	Einlass	44	62	65	64	64	60	56	61
	Auslauf	45	61	68	72	71	65	61	60
3	Einlass	54	63	69	65	65	61	57	54
	Auslauf	55	65	72	72	71	67	62	56

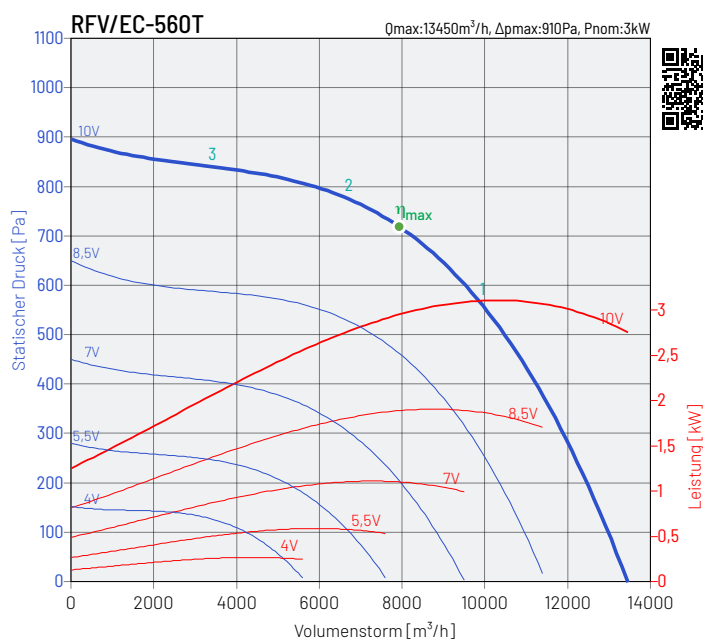

Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	49	60	74	79	78	77	76	73
	Auslauf	68	67	81	82	85	84	81	75
2	Einlass	49	55	69	74	75	74	72	65
	Auslauf	54	59	75	78	81	81	78	71
3	Einlass	70	72	76	79	79	74	65	85
	Auslauf	70	75	80	81	85	82	79	69

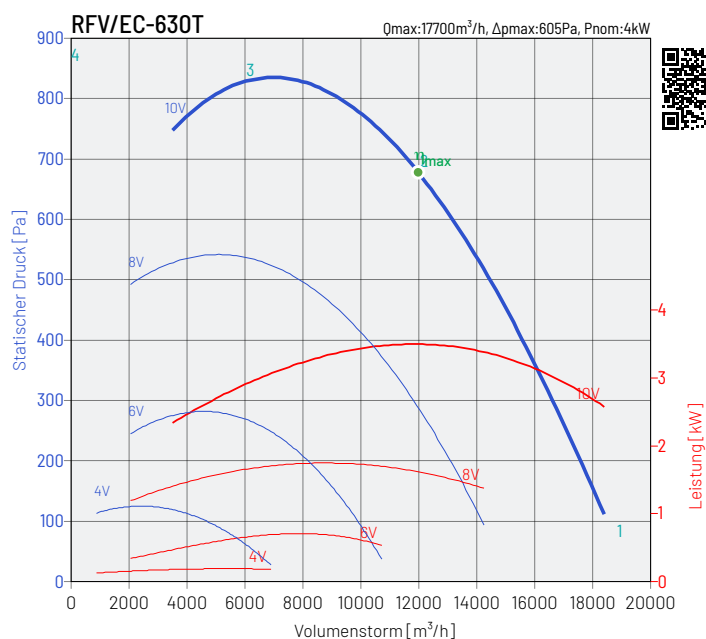

Hz / dB(A)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	L_{WA}
1	Einlass	66	73	76	79	81	80	73	66
	Auslauf	68	76	80	83	82	77	70	61
2	Einlass	45	61	66	69	74	77	76	69
	Auslauf	51	68	67	74	77	79	78	67
3	Einlass	47	64	68	72	75	77	81	86
	Auslauf	53	71	73	78	79	80	80	81



ECO PROJECT

Typ	RFV/EC-125/L	RFV/EC-125/M	RFV/EC-125/H	RFV/EC-160/L	RFV/EC-160/H
a Lieferant	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES
b Artikelnummer	43522960	43522962	43522964	43522966	43522968
c Gerätekategorie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
d Gerätetyp	UVU	UVU	UVU	UVU	UVU
e Antriebsart	VSD	VSD	VSD	VSD	VSD
f Art des Wärmerückgewinnungssystems	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
g Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung [%]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
h Volumenstrom bewertet [m³/s]	0,06	0,09	0,14	0,16	0,21
i Leistungsfähiger Verbrauch [kW]	0,03	0,06	0,17	0,13	0,17
j JMW int [W/(m³/s)]	566	708	1179	816	796
k Frontgeschwindigkeit [m/s]	0,39	0,58	0,95	0,88	1,2
l Δps, ext [Pa]	162	305	480	305	380
m Δps, int [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
n Δps, add [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
o Statischer Wirkungsgrad [%]	31,00%	36,00%	40,00%	36,00%	47,00%
p Maximale externe Leckrate [%]	0	0	0	0	0
q Energieleistung	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
r Warnungen zum Filterwechsel	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
s L _{WA} [dB(A)]	67	68	77	70	74
t Webseite	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de

Typ	RFV/EC-200	RFV/EC-250/L	RFV/EC-250/H	RFV/EC-315	RFV/EC-315T
a Lieferant	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES
b Artikelnummer	43522970	43522972	43522974	43522976	43522978
c Gerätekategorie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
d Gerätetyp	UVU	UVU	UVU	UVU	UVU
e Antriebsart	VSD	VSD	VSD	VSD	VSD
f Art des Wärmerückgewinnungssystems	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
g Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung [%]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
h Volumenstrom bewertet [m³/s]	0,23	0,36	0,53	0,61	0,85
i Leistungsfähiger Verbrauch [kW]	0,15	0,22	0,44	1,24	1,24
j JMW int [W/(m³/s)]	680	606	833	2027	1468
k Frontgeschwindigkeit [m/s]	1,02	1,58	2,33	2,38	3,29
l Δps, ext [Pa]	350	270	363	340	692
m Δps, int [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
n Δps, add [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
o Statischer Wirkungsgrad [%]	45,00%	45,00%	53,00%	53,00%	50,00%
p Maximale externe Leckrate [%]	0	0	0	0	0
q Energieleistung	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
r Warnungen zum Filterwechsel	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
s L _{WA} [dB(A)]	71	73	79	67	78
t Webseite	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de

Typ	RFV/EC-355T	RFV/EC-400T	RFV/EC-450T	RFV/EC-500T	RFV/EC-560T
a Lieferant	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES	VENTURE INDUSTRIES
b Artikelnummer	43522981	43522983	43522985	43522987	43522995
c Gerätekategorie	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU	NRVU
d Gerätetyp	UVU	UVU	UVU	UVU	UVU
e Antriebsart	VSD	VSD	VSD	VSD	VSD
f Art des Wärmerückgewinnungssystems	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
g Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung [%]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
h Volumenstrom bewertet [m³/s]	1,17	1,28	1,47	2,08	2,17
i Leistungsfähiger Verbrauch [kW]	1,34	1,61	1,25	1,61	2,92
j JMW int [W/(m³/s)]	1151	1263	848	773	1347
k Frontgeschwindigkeit [m/s]	3,68	3,58	3,72	4,69	5,32
l Δps, ext [Pa]	530	450	370	350	720
m Δps, int [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
n Δps, add [Pa]	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
o Statischer Wirkungsgrad [%]	45,00%	45,00%	47,00%	48,00%	53,4
p Maximale externe Leckrate [%]	0	0	0	0	0
q Energieleistung	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
r Warnungen zum Filterwechsel	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend	unzureichend
s L _{WA} [dB(A)]	74	78	74	73	80
t Webseite	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de	www.venturventilatoren.de




RFV/EC Dachventilator

The power of AIR

VENTUR
Deutschland GmbH


DIMENSIONS

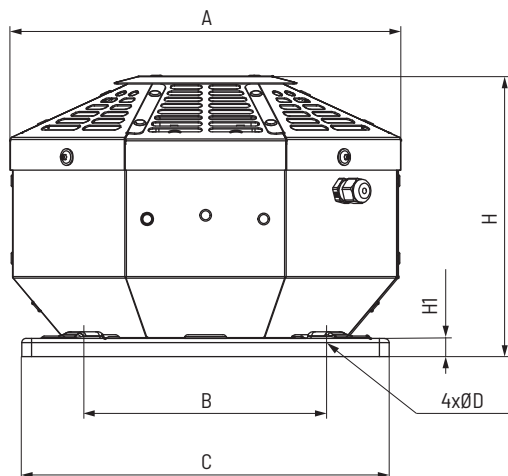


type	A mm	B mm	C mm	ØD mm	H mm	H1 mm
RFV/EC-125S/x	320	245	300	10	229	15
RFV/EC-160S/x	320	245	300	10	229	15
RFV/EC-200S	425	330	435	12	230	15
RFV/EC-250S/x	480	330	435	12	301	15
RFV/EC-315x	550	330	435	12	308	15
RFV/EC-355T	680	450	560	12	390	15
RFV/EC-400T	685	450	560	12	390	15
RFV/EC-450T	750	535	630	12	421	15
RFV/EC-500T	845	590	710	12	461	17
RFV/EC-560T	956	750	900	14	483	43
RFV/EC-630T	1121	750	900	14	630	43



MONTAGEZUBEHÖR - Montageart A

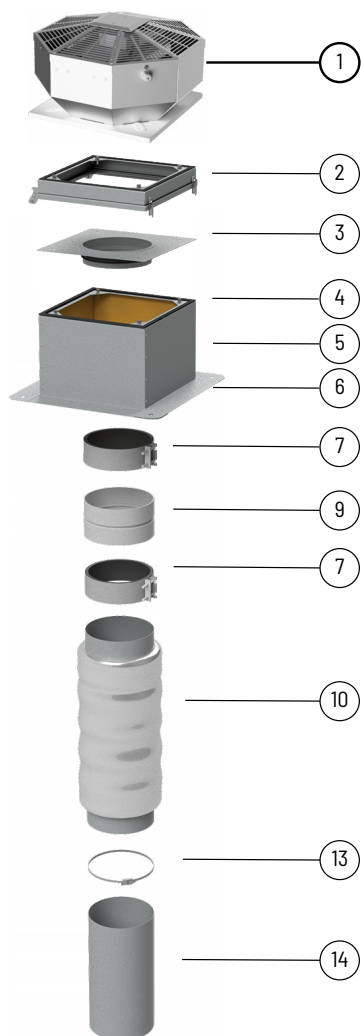


					
1	2	3	4	5	6
Typ	Abklappbares Modul U	Dachplatte mit Anschlussstutz. PZK	Dachsockel RSS	Dachsockel RS	Dachsockel RSA
RFV/EC-125	U 300	PZK-125	RSS 300	RS 300	RSA 300
RFV/EC-160	U 300	PZK-160	RSS 300	RS 300	RSA 300
RFV/EC-200	U 435	PZK-200	RSS 435	RS 435	RSA 435
RFV/EC-250	U 435	PZK-250	RSS 435	RS 435	RSA 435
RFV/EC-315	U 435	PZK-315	RSS 435	RS 435	RSA 435
RFV/EC-355	U 560	-	RSS 560	RS 560	RSA 560
RFV/EC-400	U 560	-	RSS 560	RS 560	RSA 560
RFV/EC-450	U 630	-	RSS 630	RS 630	RSA 630
RFV/EC-500	U 710	-	RSS 710	RS 710	RSA 710
RFV/EC-560	U 905	-	RSS 905	RS 905	RSA 905
RFV/EC-630	U 905	-	RSS 905	RS 905	RSA 905

					
1	7	9	10	13	14
Typ	Manschette ACOP PL	Verschluss-klappe CAR-PL	Schalldämp. AKU-COMP	Spannband SBF	Luftkanal VENTAL
RFV/EC-125	ACOP PL 125	CAR-PL 125	AKU-COMP 125	SBF 60-135	VENTAL 127
RFV/EC-160	ACOP PL 160	CAR-PL 160	AKU-COMP 160	SBF 60-165	VENTAL 165
RFV/EC-200	ACOP PL 200	CAR-PL 200	AKU-COMP 200	SBF 60-215	VENTAL 203
RFV/EC-250	ACOP PL 250	CAR-PL 250	AKU-COMP 250	SBF 60-325	VENTAL 254
RFV/EC-315	ACOP PL 315	CAR-PL 315	AKU-COMP 315	SBF 60-325	VENTAL 315
RFV/EC-355	-	-	-	-	-
RFV/EC-400	-	-	-	-	-
RFV/EC-450	-	-	-	-	-
RFV/EC-500	-	-	-	-	-
RFV/EC-560	-	-	-	-	-
RFV/EC-630	-	-	-	-	-



MONTAGEZUBEHÖR - Montageart B

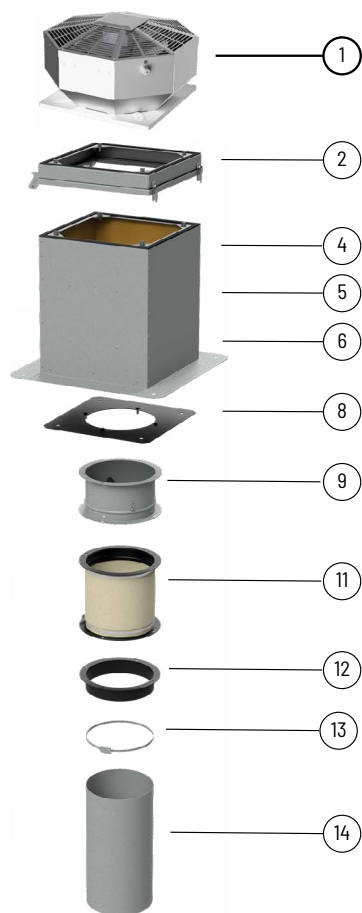


Typ	Abklappbares Modul U	Dachsockel RSS	Dachsockel RS	Dachsockel RSA	Montageplatte P
RFV/EC-125	U 300	RSS 300	RS 300	RSA 300	P 300
RFV/EC-160	U 300	RSS 300	RS 300	RSA 300	P 300
RFV/EC-200	U 435	RSS 435	RS 435	RSA 435	P 435
RFV/EC-250	U 435	RSS 435	RS 435	RSA 435	P 435
RFV/EC-315	U 435	RSS 435	RS 435	RSA 435	P 435
RFV/EC-355	U 560	RSS 560	RS 560	RSA 560	P 560
RFV/EC-400	U 560	RSS 560	RS 560	RSA 560	P 560
RFV/EC-450	U 630	RSS 630	RS 630	RSA 630	P 630
RFV/EC-500	U 710	RSS 710	RS 710	RSA 710	P 710
RFV/EC-560	U 905	RSS 905	RS 905	RSA 905	P 905
RFV/EC-630	U 905	RSS 905	RS 905	RSA 905	P 905



Typ	Verschluss-klappe KZD	Mannschette ZDPO	Gegenflansch K	Spannband SBF	Luftkanal VENTAL
RFV/EC-125	KZD 300	ZDPO 300	K 300	SBF 60-135	VENTAL 165
RFV/EC-160	KZD 300	ZDPO 300	K 300	SBF 60-165	VENTAL 165
RFV/EC-200	KZD 435	ZDPO 435	K 435	SBF 60-215	VENTAL 254
RFV/EC-250	KZD 435	ZDPO 435	K 435	SBF 60-325	VENTAL 254
RFV/EC-315	KZD 435	ZDPO 435	K 435	SBF 60-325	VENTAL 254
RFV/EC-355	KZD 560-N	ZDPO 560	K 560	-	-
RFV/EC-400	KZD 560-N	ZDPO 560	K 560	-	-
RFV/EC-450	KZD 630-N	ZDPO 630	K 630	-	-
RFV/EC-500	KZD 710-N	ZDPO 710	K 710	-	-
RFV/EC-560	KZD 905-N	ZDPO 905	K 905	-	-
RFV/EC-630	KZD 905-N	ZDPO 905	K 905	-	-



MONTAGEZUBEHÖR - Montageart C

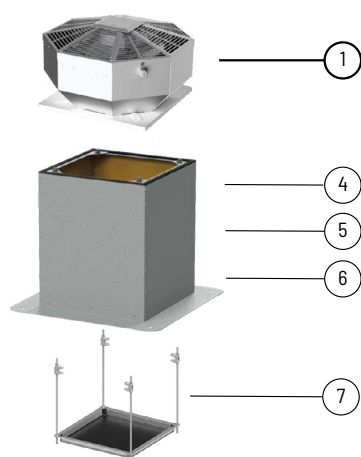

				
1	4	5	6	7
Typ	Dachsockel RSS	Dachsockel RS	Dachsockel RSA	Tropfschale T
RFV/EC-125	RSS 300	RS 300	RSA 300	T 300
RFV/EC-160	RSS 300	RS 300	RSA 300	T 300
RFV/EC-200	RSS 435	RS 435	RSA 435	T 435
RFV/EC-250	RSS 435	RS 435	RSA 435	T 435
RFV/EC-315	RSS 435	RS 435	RSA 435	T 435
RFV/EC-355	RSS 560	RS 560	RSA 560	T 560
RFV/EC-400	RSS 560	RS 560	RSA 560	T 560
RFV/EC-450	RSS 630	RS 630	RSA 630	T 630
RFV/EC-500	RSS 710	RS 710	RSA 710	T 710
RFV/EC-560	RSS 905	RS 905	RSA 905	T 905
RFV/EC-630	RSS 905	RS 905	RSA 905	T 905

Artikelnummer

43527200 U 300	43526510 RSS 300	40521815 ACOP PL 125	40521020-01 CAR-PL 125	40521520 AKU-COMP 125	18520165-01 SBF 60-165
43527210 U 435	43526520 RSS 435	40521820 ACOP PL 160	40521030-01 CAR-PL 160	40521530 AKU-COMP 160	18520215-01 SBF 60-215
43527220 U 560	43526530 RSS 560	40521825 ACOP PL 200	40521040-01 CAR-PL 200	40521540 AKU-COMP 200	18520325-01 SBF 60-325
43527230 U 630	43526540 RSS 630	40521830 ACOP PL 250	40521050-01 CAR-PL 250	40521550 AKU-COMP 250	11027127 VENTAL 127
43527240 U 710	43526550 RSS 710	40521835 ACOP PL 315	40521060-01 CAR-PL 315	40521560 AKU-COMP 315	11027165 VENTAL 165
43527250 U 905	43526560 RSS 905	43526300 P 300	43527300 KZD 300	43527400 ZDPO 300	11027203 VENTAL 203
43528610 PZK-125	43526711 RS 300	43526310 P 435	43527310 KZD 435	43527410 ZDPO 435	11027254 VENTAL 254
43528620 PZK-160	43526020 RS 435	43526320 P 560	43527320 KZD 560	43527420 ZDPO 560	11027315 VENTAL 315
43528630 PZK-200	43526030 RS 560	43526330 P 630	43527330 KZD 630	43527430 ZDPO 630	43527500 T 300
43528640 PZK-250	43526040 RS 630	43526340 P 710	43527340 KZD 710	43527440 ZDPO 710	43527510 T 435
43528650 PZK-315	43526050 RS 710	43526350 P 905	43527350 KZD 905	43527450 ZDPO 905	43527520 T 560
	43526060 RS 905			43526400 K 300	43527530 T 630
	43526110 RSA 300			43526410 K 435	43527540 T 710
	43526120 RSA 435			43526420 K 560	43527550 T 905
	43526130 RSA 560			43526430 K 630	
	43526140 RSA 630			43526440 K 710	
	43526150 RSA 710			43526450 K 905	
	43526160 RSA 905				



ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



Typ	Wand Thermostat	Leitung Thermostat	Leitung Thermostat	Luft-qualitäts Sensor	Hygrostat	Thyristor Regler
	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-125S/L	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-125S/M	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-125S/H	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-160S/L	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-160S/H	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-200	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-250S/L	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-250S/H	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-315	TS	TK-1	TK-21	SQA	HIG-2	REB ECOWATT
RFV/EC-315T	TS + DILM7-10	TK-1 + DILM7-10	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-355T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-400T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-450T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-500T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-560T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT
RFV/EC-630T	TS + DILM7-10	-	TK-21 + DILM7-10	SQA + DILM7-10	HIG-2 + DILM7-10	REB ECOWATT

Artikelnummer

91040997 DILM7-10

40025345 TS

40025320 TK-21

40025140 SQA

40025150 HIG-2

40025005 REB ECOWATT