

**P**

**Zastosowanie**

Połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej.

**Właściwości**

Lekki, bardzo elastyczny.

**Materiał**

Folia polietylenowa wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

**Kolor**

Biały

**Zakres średnic**

82 - 152 mm


**Długość standardowa**

3 m

**Zakres temperatur**

0 do +60°C

Opory przepływu patrz diagram str. 43

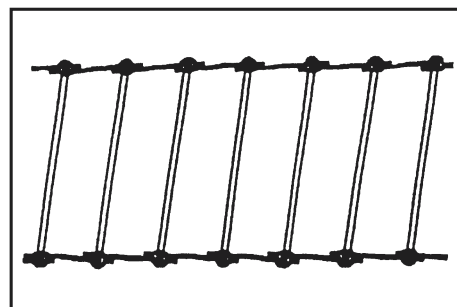

**MI**

**Zastosowanie**

Połączenia elastyczne w instalacjach wentylacji ogólnej.

**Właściwości**

Lekki, bardzo elastyczny.

**Materiał**

Warstwa folii aluminiowej połączona z folią poliestrową i wzmocniona spiralą z drutu stalowego.

**Kolor**

Srebrno-szary

**Zakres średnic**

82 - 152 mm

**Długość standardowa**

2,5 m

**Zakres temperatur**

-30 do +100°C

Opory przepływu patrz diagram str. 43

